
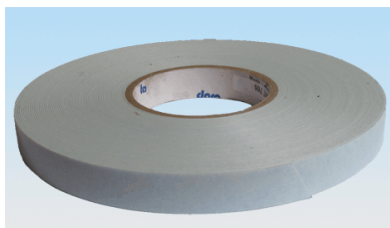
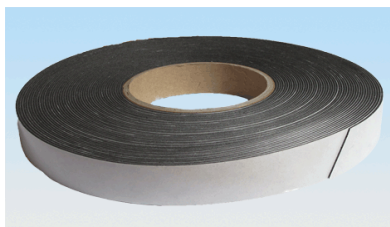
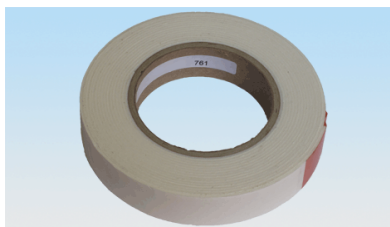


DTS-DO - Taśma dwustronnie klejąca do pracy pod dużym obciążeniem

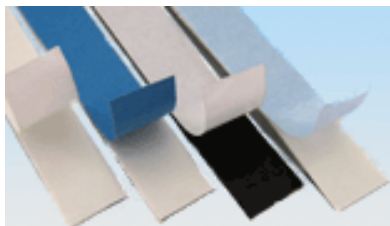

Dane techniczne:

- **DTS-DO** to taśma z agresywnym spoiwem przeznaczona do pracy pod dużym obciążeniem.
- Ekstremalnie wysoka przyczepność do większości powierzchni, w tym trudnych, takich jak polietylen(PE) czy polipropylen (PP).
- Wysoka odporność na odrywanie i zdzieranie gwarantuje wybitną stabilność łączenia samoprzylepnego, nawet pod dużym obciążeniem.
- Znajduje zastosowanie m. in. w montażu haków, luster, wyświetlaczy, dekoracji, emblematów itp.
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): *200 godzin*.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura
			[mm]		[N/25mm]	[°C]
DTS-DO-766	Syntetyczny, Guma	Pianka PE, biały	1,0	Papier, jasnoniebieski	> 20	-40 - +75