


DTS-ZK - Taśma z pianką polietylenową o zamkniętych komórkach

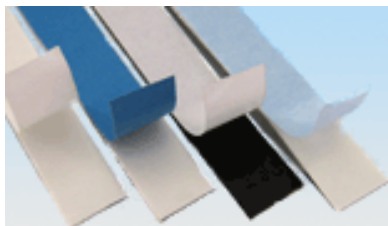

Dane techniczne:

- **DTS-ZK** to taśma dwustronnie samoprzylepna z nośnikiem wykonanym z polietylenu o zamkniętych komórkach.
- Akrylowa warstwa samoprzylepna gwarantuje doskonałą przyczepność końcową oraz odporność na działanie ciepła i starzenie.
- Ściśliwy nośnik piankowy umożliwia dobre wiązanie do szorstkich bądź nierównych powierzchni.
- Doskonała odporność na działanie promieni UV, rozpuszczalników oraz warunków pogodowych.
- Używana do mocowania listew ozdobnych i funkcjonalnych, liter, symboli, pokrowców, uchwytów oraz wytłaczanych profili gumowych w przemyśle motoryzacyjnym.
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >200 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.
- **Produkt wycofany.** Zamiennik: [DTS-ZK2](#)

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura
			[mm]		[N/25mm]	[°C]
DTS-ZK-870	Akrylowy, rozpuszczalny	Pianka PE, czarny 180 kg/m ³	0,8	Papier, biały	> 10	-40 - +120