


DTS-ZT - Taśma dwustronnie klejąca do pracy w szer. zakresie temperatur

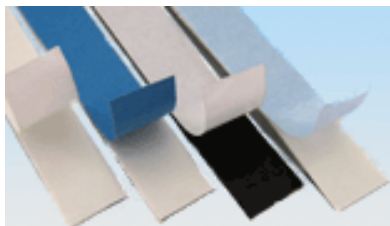

Dane techniczne:

- **DTS-ZT** to taśma dwustronnie klejąca, przeznaczona do pracy w szerokim zakresie temperatur.
- Nośnik taśmy stanowi czarna pianka poliuretanowa.
- Taśma charakteryzuje się dobrą odpornością na rozcieńczone kwasy i zasady.
- Wysoka odporność na promieniowanie UV.
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >500 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura
			[mm]		[N/25mm]	
DTS-ZT-850	Akrylowy, rozpuszczalny	Pianka PU, czarna	0,4	Papier, biały	> 28	-40 - +120