


DTS-430 - Papierowa taśma dwustronnie klejąca

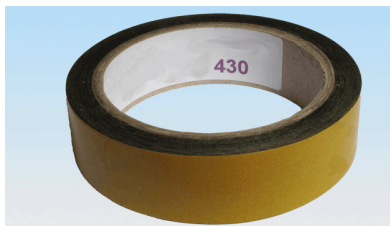

Dane techniczne:

- DTS-430 to taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem papierowym i modyfikowanym akrylowym spoiwem.
- Taśma uniwersalnego zastosowania, przeznaczona głównie do użytku we wnętrzach.
- Posiada dobrze zbalansowane właściwości samoprzylepne, dobrą odporność na promieniowanie UV i starzenie.
- Szeroki zakres temperatur.
- Wysoka przyczepność do praktycznie każdego materiału.
- Główne zastosowania:
 - Montaż wizytówek i profili ozdobnych
 - Laminowanie pianek, (poliester, polipropylen, PVC, polietylen)
 - Laminowanie filcu, filmu, tkanin i papieru
 - Montaż tablic i materiałów reklamowych
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >10 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura	
			[mm]			od	do
					[N/25mm]	[°C]	
DTS-430	Akrylowy	Bibuła, czarna	0,10	Papier, miodowy	> 25	-20°C	120°C