


OR-ZOD - Zaślepki otworów na dławnice

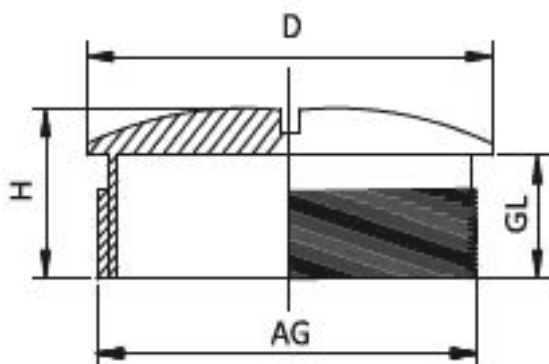

Dane techniczne:

- **Materiał zaślepki: Poliamid PA6 UL94 V-2**
- **Materiał uszczelki: NBR (uszczelka na specjalne zamówienie)**
- **Kolor:**
 - Szary: **RAL 7001**
 - Jasny szary: **RAL 7035**
 - Czarny: **RAL 9005**
- Gwint: metryczny (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Klasa ochrony: IP54 / IP68 (z uszczelką)
- Zakres temperatur: -20°C do +100°C. Krótkoterminowo: -30°C do +150°C
- Stosowane do uszczelniania otworów gwintowanych
- Oporne na promieniowanie UV
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint AG	H	GL	D	Kolor
		[mm]			
OR-ZOD-M20x1.5-BLK	M20x1.5	10	7	24	czarny