


## OR-ZOD - Zaślepki otworów na dławnice

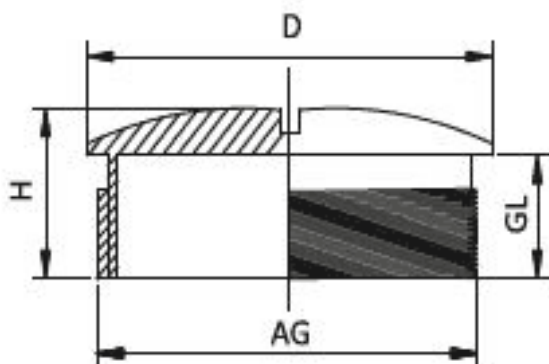

### Dane techniczne:

- **Materiał zaślepki:** Poliamid PA6 UL94 V-2
- **Materiał uszczelki:** NBR (uszczeka na specjalne zamówienie)
- **Kolor:**
  - Szary: RAL 7001
  - Jasny szary: RAL 7035
  - Czarny: RAL 9005
- Gwint: metryczny (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Klasa ochrony: IP54 / IP68 (z uszczelką)
- Zakres temperatur: -20°C do +100°C. Krótkoterminowo: -30°C do +150°C
- Stosowane do uszczelniania otworów gwintowanych
- Oporne na promieniowanie UV
- Nie zawierają halogenu

| Symbol             | Gwint<br>AG | H    | GL | D  | Kolor  |
|--------------------|-------------|------|----|----|--------|
|                    |             | [mm] |    |    |        |
| OR-ZOD-M32x1.5-BLK | M32x1.5     | 14   | 10 | 37 | czarny |