


## OR-ZOD - Zaślepki otworów na dławnice

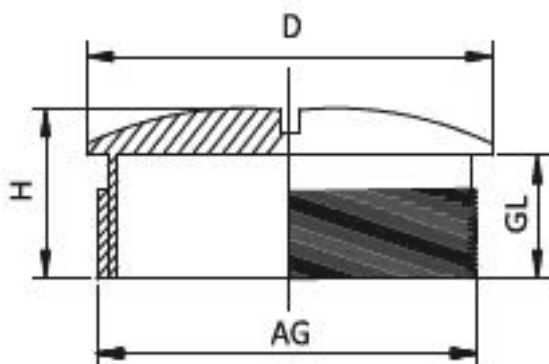

### Dane techniczne:

- **Materiał zaślepki: Poliamid PA6 UL94 V-2**
- **Materiał uszczelki: NBR (uszczelka na specjalne zamówienie)**
- **Kolor:**
  - Szary: **RAL 7001**
  - Jasny szary: **RAL 7035**
  - Czarny: **RAL 9005**
- Gwint: metryczny (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Klasa ochrony: IP54 / IP68 (z uszczelką)
- Zakres temperatur: -20°C do +100°C. Krótkoterminowo: -30°C do +150°C
- Stosowane do uszczelniania otworów gwintowanych
- Oporne na promieniowanie UV
- Nie zawierają halogenu

| Symbol           | Gwint<br>AG | H    | GL | D  | Kolor |
|------------------|-------------|------|----|----|-------|
|                  |             | [mm] |    |    |       |
| OR-ZOD-PG13.5-GR | PG13.5      | 8.5  | 6  | 25 | szary |