


DTS-S-344 - Taśma dwustronnie klejąca o wysokiej odporności

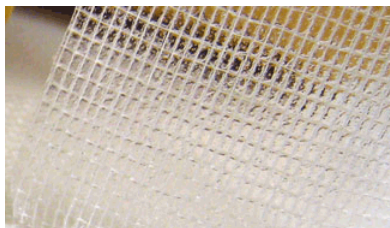

Dane techniczne:

- DTS-344 to dwustronna taśma samoprzylepna z polipropylenowym nośnikiem siatkowym, pokryta z obu stron butylowym spoiwem o wysokiej przyczepności.
- Dzięki wysokiej trwałości i odporności na niskie i wysokie temperatury jest używana nie tylko do hydroizolacji domów mieszkalnych, znajduje również ogólne zastosowanie w uszczelnianiu i wyciszaniu.
 - Hydroizolacja domów mieszkalnych: wypełniania okien i otworów
 - Uszczelniania i ochrona przed wilgocią
 - Podtrzymywanie blach i części samochodowych
- Siła zerwania (DIN EN 14410): $\geq 70\text{N} / 25\text{mm}$
- Wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN 14410): około 15%
- Siła odrywania od podłoża (IPM 5009, 100 mm/min, odrywanie 90°): $\geq 10\text{N} / 25\text{mm}$
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 5°C - 25°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 5°C a 40°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura	
			[mm]			od	do
					[N/25mm]	[°C]	
DTS-S-344	Kauczuk butylowy	gaza	0.60	Papier, biały		-30	80