


## DTS-S-375 - Taśma dwustronnie klejąca ze wzmocnionym nośnikiem z siatki

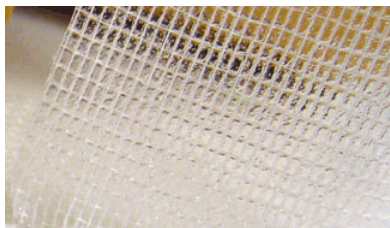

### Dane techniczne:

- **DTS-375** to agresywna taśma montażowa - mocniejszy wariant DTS-370, z podwójną warstwą spoiwa. charakteryzują ją ekstremalnie wysoka przyczepność i bardzo silne, trwałe wiązanie.
- Idealnie nadaje się do mocowania twardych listew do szorstkich, nierównych lub trudnych nawierzchni.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Odporność na ścieranie (25 mm<sup>2</sup> stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >1 godziny.
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura	
						od	do
						[°C]	
DTS-S-375	Akrylowy	gaza	0.42	Papier, biały	> 30	-40	100