


DTS-AS - Taśma z pianką PE

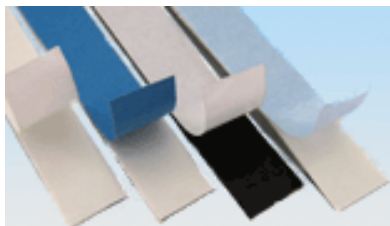

Dane techniczne:

- **DTS-AS to taśma z pianki polietylenowej, powlekana akrylową warstwą samoprzylepną.**
- **Znajduje zastosowanie m. in do:**
 - mocowania papieru, tablic wyklejanych itp:
 - pocztówek trójwymiarowych
- **Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): 10 godzin.**
- **Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)**
- **Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C.**
Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- **Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona.**
Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura
			[mm]		[N/25mm]	[°C]
DTS-AS-862	Akrylowy	Pianka PE, biały lub czarny	2	Papier, biały	> 15	-40 - +90