


OFSP/ROFSP - Termokurczliwa osłona światłowodu

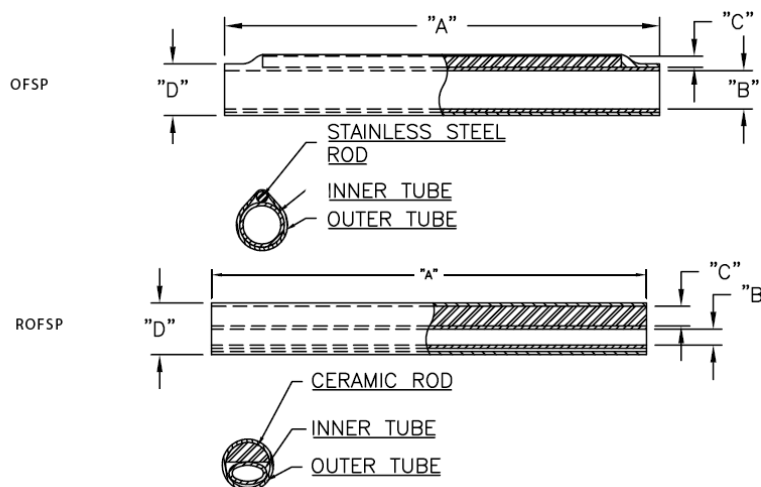

Dane techniczne:

- Rura zewn.: Termokurczliwa 3:1 Polyolefin, RMS-225*
- Rura wewn.: PE Copolymer samoprzylepny, RMS-226*
- Pręt: OFSP: SS, RMS-227*; ROFSP: ceramiczny, RMS-170*
- Kolor: przezroczysty
- Minimum zakupu: 100 szt.
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie - minium 1000 szt.

Symbol	"A" długość nominalna	"B" średnica wewn.	"C" średnica pręta	"D"	Rysunek
	[mm]				
OFSP-15-40	40	1.5	1.5	2.8	1