


OFSP/ROFSP - Termokurczliwa osłona światłowodu

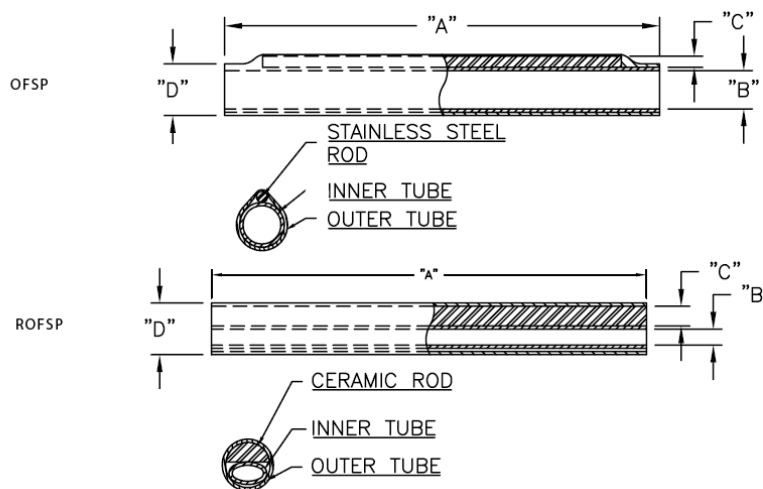

Dane techniczne:

- Rura zewn.: Termokurczliwa 3:1 Polyolefin, RMS-225*
- Rura wewn.: PE Copolymer samoprzylepny, RMS-226*
- Pręt: OFSP: SS, RMS-227*; ROFSP: ceramiczny, RMS-170*
- Kolor: przezroczysty
- Minimum zakupu: 100 szt.
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie - minium 1000 szt.

Symbol	"A" długość nominalna	"B" średnica wewn.	"C" średnica pręta	"D"	Rysunek
	[mm]				
ROFSP-40-40	40	3.6 X 1	4 X 1.8	5 X 3	2