


## OR-DL-WM-M - Metalowe dławnice kablowe, wentylowane, z gwintem metrycznym

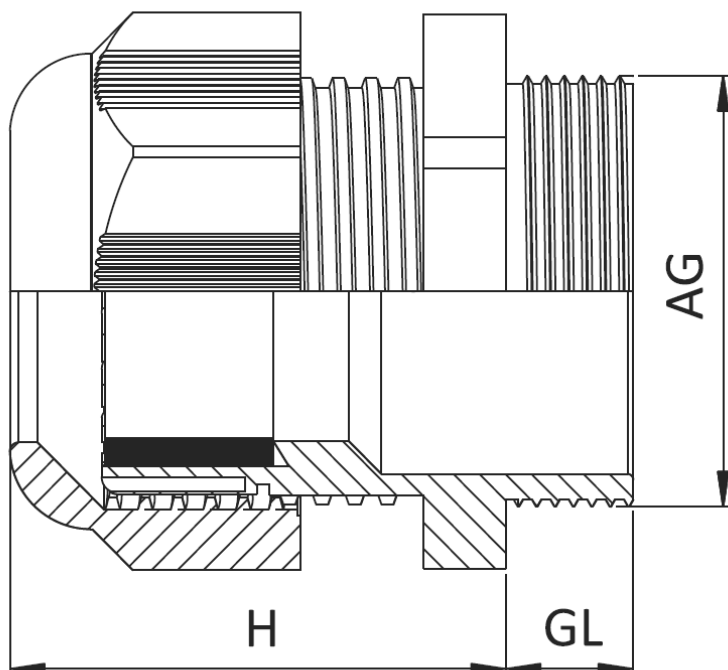

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** mosiądz z/bez powłoki niklowej lub stal nierdzewna AISI303/316L
- **Materiał części plastikowych:** PA6 V2 / V0
- **Materiał uszczelki:** TPV / silikon
- **Materiał O-ring:** NBR / EPDM / silikon
- **Materiał części wentylującej:** Kopolimer akrylowy na nylonowym wsporniku (Hydrofobiczny-Oleofobiczny)
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Zakres temperaur:** -40°C do +105°C
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.

| Symbol              | Gwint   | H    | G | SW | Średnica otworu montażowego | Zakres dławnienia | Materiał |
|---------------------|---------|------|---|----|-----------------------------|-------------------|----------|
|                     |         | [mm] |   |    |                             |                   |          |
| OR-DL-WMB-M12x1.5-L | M12x1.5 | 31.5 | 8 | 17 | 12.3                        | 4-8               | mosiądz  |