


## OR-DL-WM-PG - Metalowe dławnice kablowe, wentylowane, z gwintem PG

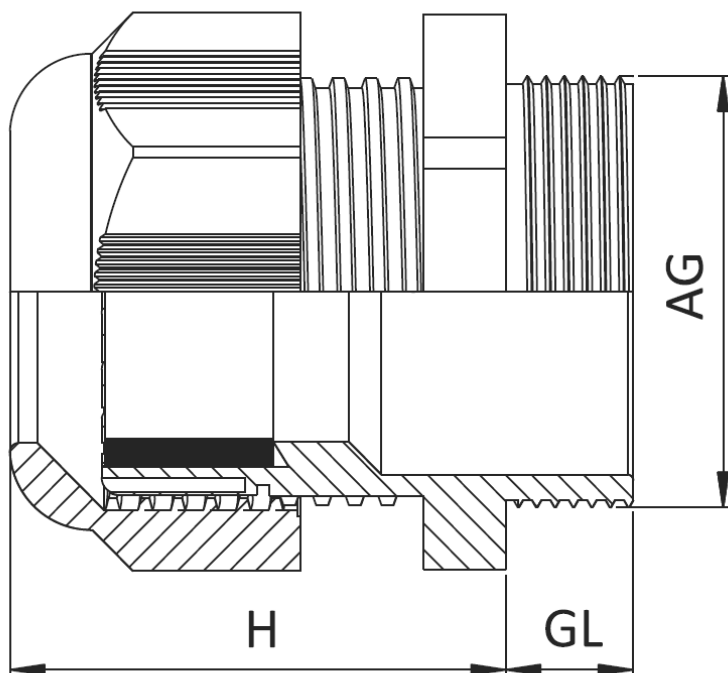

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** mosiądz z/bez powłoki niklowej lub stal nierdzewna AISI303/316L
- **Materiał części plastikowych:** PA6 V2 / V0
- **Materiał uszczelki:** TPV / silikon
- **Materiał O-ring:** NBR / EPDM / silikon
- **Materiał części wentylującej:** Kopolimer akrylowy na nylonowym wsporniku (Hydrofobiczny-Oleofobiczny)
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Zakres temperaur:** -40°C do +105°C
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.

| Symbol           | Gwint | H    | G | SW | Średnica otworu montażowego | Zakres dławienia | Materiał |
|------------------|-------|------|---|----|-----------------------------|------------------|----------|
|                  |       | [mm] |   |    |                             |                  |          |
| OR-DL-WMB-PG11-L | PG11  | 33.5 | 8 | 20 | 19                          | 5-10             | mosiądz  |