


**OR-DL-MH-PG - Dławnice kablowe PG, wielootworowe i do kabli płaskich**

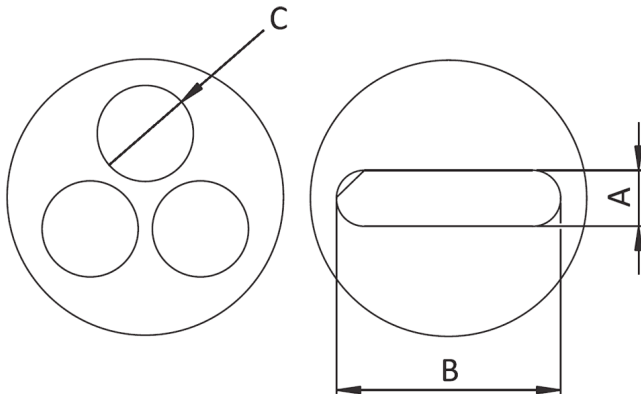

**OR-DL-MH**

**OR-DL-FH**

**Dane techniczne:**

- **Materiał korpusu: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP 65
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Ochrona antywibracyjna
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

Symbol	Gwint	Liczba otworów	A	B	C	Kolor
			[mm]			
OR-DL-MH-PG13.5-3-5-DGR	PG13.5	3	-	-	5	ciemny szary