


## GH - Tulejki nylonowo-metalowe

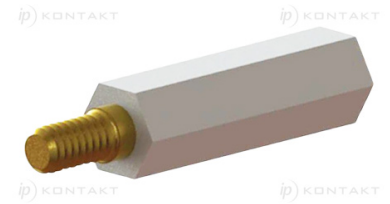

### Dane techniczne:

- **Dystans: Nylon 6/6, UL 94 HB, RMS-133 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Wnętrze dystansu: Mosiądz, RMS-231 \***
- Używane wszędzie gdzie występuje duże działane siły mechanicznej
- Mosiężne wnętrze i słupek niezmiennie uformowane w nylonowy dystans
- Długość niegwintowana = max. 1.5
- **TYP: I/S** - wewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: S/S** - zewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: I/I** - wewnętrzny/wewnętrzny
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Typ	M Gwint	H	B	D	T	L
			[mm]				
GH-M2.5-6.4-15-1	I/I	M2.5	6.4	6	6	0.68	15