


GH - Tulejki nylonowo-metalowe

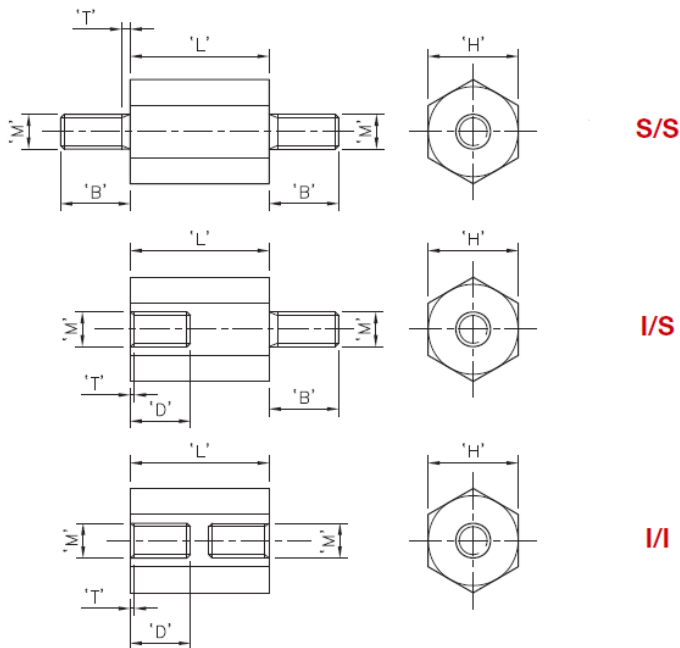

Dane techniczne:

- **Dystans: Nylon 6/6, UL 94 HB, RMS-133 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Wnętrze dystansu: Mosiądz, RMS-231 ***
- Używane wszędzie gdzie występuje duże działane siły mechanicznej
- Mosiężne wnętrze i słupek niezmiennie uformowane w nylonowy dystans
- Długość niegwintowana = max. 1.5
- **TYP: I/S** - wewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: S/S** - zewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: I/I** - wewnętrzny/wewnętrzny
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol | Typ | M Gwint | H | B | D | T | L |
|------------------|-----|------------|------|---|---|------|----|
| | | | [mm] | | | | |
| GH-M2.5-6.4-20-1 | I/I | M2.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.68 | 20 |