
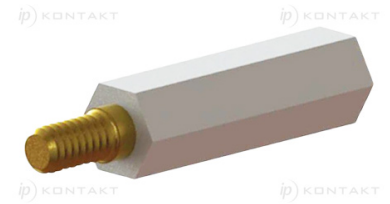


## GH - Tulejki nylonowo-metalowe

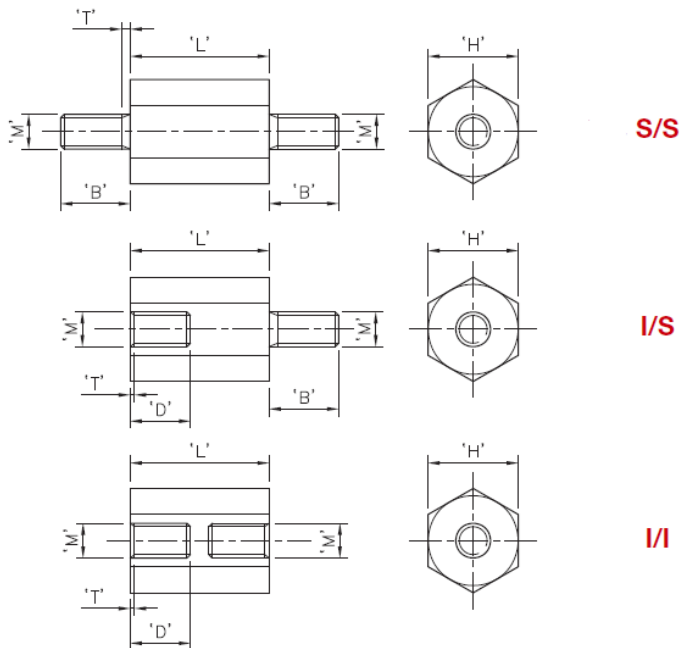

### Dane techniczne:

- **Dystans:** Nylon 6/6, UL 94 HB, RMS-133 \*
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Wnętrze dystansu:** Mosiądz, RMS-231 \*
- Używane wszędzie gdzie występuje duże działane siły mechanicznej
- Mosiężne wnętrze i słupek niezmiennie uformowane w nylonowy dystans
- Długość niegwintowana = max. 1.5
- **TYP: I/S** - wewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: S/S** - zewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: I/I** - wewnętrzny/wewnętrzny
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Typ	M Gwint	H	B	D	T	L
			[mm]				
GH-M6-12.7-50-1	I/I	M6	12.7	12.7	12.7	1.5	50