


GH - Tulejki nylonowo-metalowe

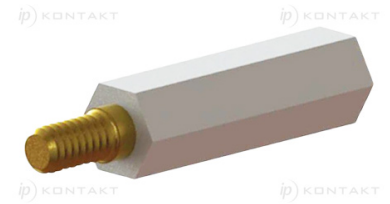

Dane techniczne:

- **Dystans:** Nylon 6/6, UL 94 HB, RMS-133 *
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Wnętrze dystansu:** Mosiądz, RMS-231 *
- Używane wszędzie gdzie występuje duże działane siły mechanicznej
- Mosiężne wnętrze i słupek niezmiennie uformowane w nylonowy dystans
- Długość niegwintowana = max. 1.5
- **TYP: I/S** - wewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: S/S** - zewnętrzny/zewnętrzny,
- **TYP: I/I** - wewnętrzny/wewnętrzny
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol | Typ | M Gwint | H | B | D | T | L |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|-----|----|
| | | | [mm] | | | | |
| GH-M6-12.7-30-2 | I/S | M6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 30 |