
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# CTS-R - Releasable Cable Tie



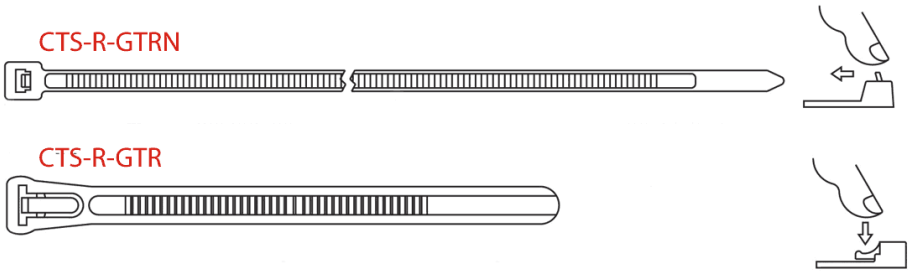


Details:

- **Poliamid 6.6, UL94 V-2 (V-0 on demand)**
- **Color:** natural, others on special order
- Releasable cable ties
- Working temperature: -35°C do +85°C
- Complies with: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Standard pack: 100 pcs

| Symbol | Length | Width | Max. cable bundle diameter | Breaking force | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [daN] | | | |
| CTS-R-GTRN-120-HD | 120 | 7.6 | 26 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTRN-150-HD | 150 | 7.6 | 35 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTRN-200-HD | 200 | 7.6 | 50 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTRN-250-HD | 250 | 7.6 | 66 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTRN-300-HD | 300 | 7.6 | 80 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTR-140I | 140 | 3.6 | 33 | 18.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTR-200ST | 200 | 4.8 | 50 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| CTS-R-GTR-300ST | 300 | 4.8 | 86 | 22.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |