
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-0117 - Screw grommets



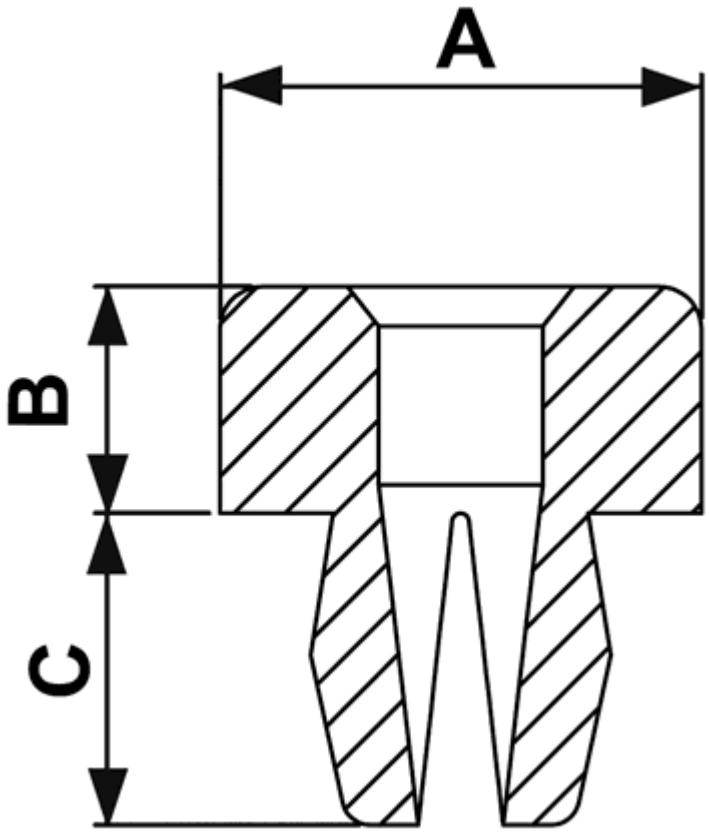

Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Flammabilty: UL94V2**
- **Color: natural**
- Working temperature: -35°C do +85°C

Symbol	ØA	B	C	Mounting hole dimentions	Panel thickness range	Notes	Material	Flammability	Color	Standard pack
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					[szt./pcs]
0117AA00	8.5	4	5.5	4.5 x 4.5	0.8 - 2.5	ST 3.9	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
1092AA00	8.5	5	5.5	4.5 x 4.5	0.8 - 2.5	ST 3.9	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
0118AA00	7	3.5	7	6.5 x 6.5	0.8 - 3.0	ST 3.9	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
0120AA00	12.5	4.5	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
0122AA00	12.5	7	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
0123AA00	12.5	10.5	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
0124AA00	12.5	16	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	natural	2500
0954AA00	12.5	20	8	4.5 x 4.5	0.8 - 3.0	ST 4.2 - ST 4.8	PA 66	UL94 V-2	natural	2500