
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# FP-0201 - Plastic rivets



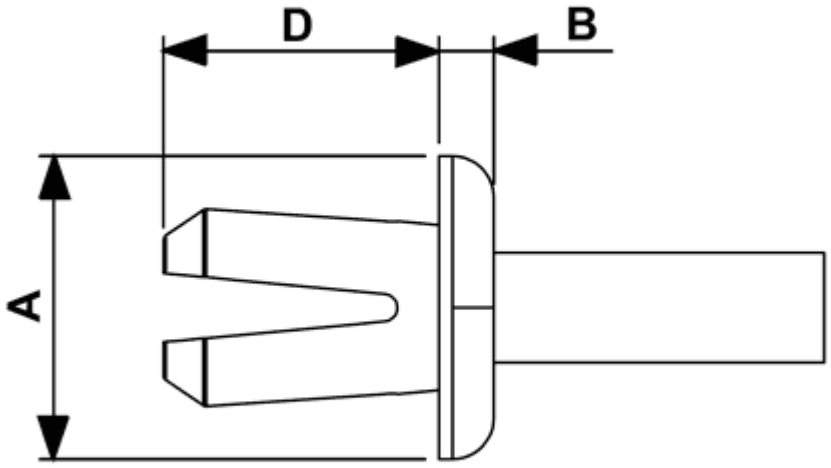


Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Color: natural or black**
- Flammability: UL94V2
- Working: temperature: -35°C to +85°C

| Symbol | A | B | D | Mounting hole diameter | Panel thickness range | Notes | Standard pack | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | [szt./pcs] | | | |
| 0201AA01 | 6.3 | 1.8 | 6.5 | 3.6 | 3.0 - 5.0 | - | 5000 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| 0202AA01 | 7.6 | 1 | 9 | 4 | 4.0 - 6.0 | predriven rivet | 5000 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| 6715AA00 | 7.1 | 1.9 | 7.6 | 4 | 1.6 - 5.5 | - | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| 6716AA00 | 7.1 | 1.9 | 7.4 | 4.8 | 1.6 - 5.5 | - | 1000 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| 0207AA00 | 9.5 | 2 | 12 | 5.5 | 2.0 - 7.5 | - | 2500 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| 0209AA00 | 11 | 2 | 10 | 6.2 | 2.5 - 7.5 | predriven rivet | 2500 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| 2531AA01 | 14 | 2 | 15 | 6.5 | 3.5 - 11 | - | 2500 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| 0458AA00 | 15 | 2 | 12 | 6.5 | 2.5 - 10 | - | 2500 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| 5594AA01 | 16 | 2 | 13 | 8 | 3.0 - 6.0 | predriven rivet | 2500 | PA 66 | UL94 V-2 | black |