
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-10625 - Round plugs



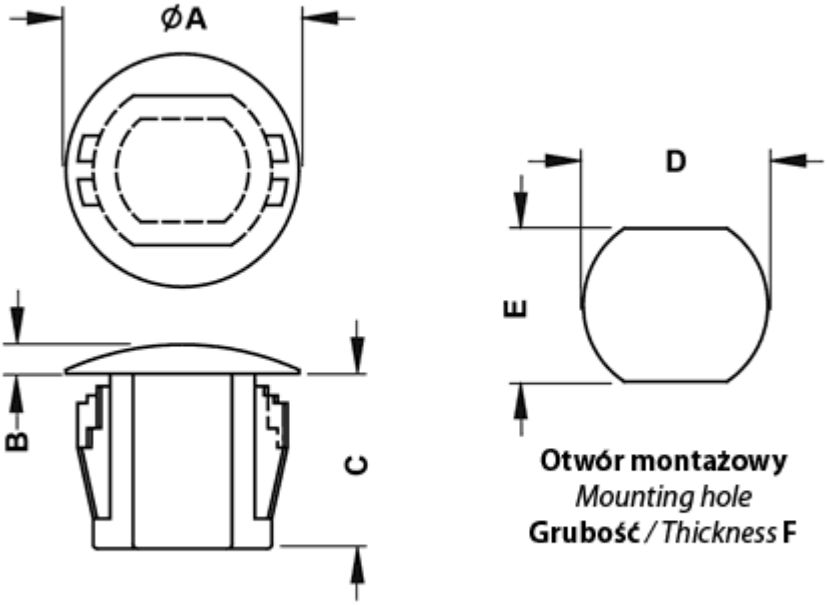

Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Flammabilty: UL94V2**
- **Color: natural or black**
- Working temperature: -30°C do +85°C

Symbol	Ext. diameter ØA	B	C	D	E	Panel thickness range	Standard pack	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
10625AA00	12	1.5	9	9.5	7.9	0.8 - 3.5	1000	PA 66	UL94 V-2	natural
10625AA01	12	1.5	9	9.5	7.9	0.8 - 3.5	1000	PA 66	UL94 V-2	black
10626AA00	16.2	1.9	8.7	12.7	11.5	0.8 - 3.0	500	PA 66	UL94 V-2	natural
10626AA01	16.2	1.9	8.7	12.7	11.5	0.8 - 3.0	500	PA 66	UL94 V-2	black
10627AA00	18.6	1.9	8.7	15.9	14	0.8 - 3.5	500	PA 66	UL94 V-2	natural
10627AA01	18.6	1.9	8.7	15.9	14	0.8 - 3.5	500	PA 66	UL94 V-2	black
10628AA00	22.7	1.9	8.7	19	16.5	0.8 - 3.0	500	PA 66	UL94 V-2	natural
10628AA01	22.7	1.9	8.7	19	16.5	0.8 - 3.0	500	PA 66	UL94 V-2	black
10629AA00	25.6	1.9	8.7	22.1	20.5	0.8 - 3.3	500	PA 66	UL94 V-2	natural
10629AA01	25.6	1.9	8.7	22.1	20.5	0.8 - 3.3	500	PA 66	UL94 V-2	black