

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-11001 - Rigid snap cable bushings





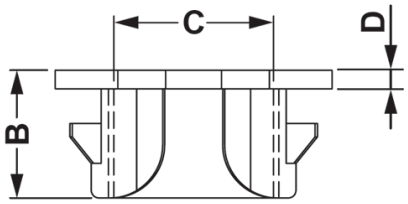

Details:

- **Material: PA 6.6**
- **Flammability: UL94 V-2**
- **Colour: black**
- Working temperature: -35°C to 85°C

Symbol	Ext. diameter A	Height B	C	D	Mounting hole diameter	Panel thickness range	Material	Flammability	Color	Standard pack
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
11001AA01	10.4	4.8	6	0.6	7	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	1000
11002AA01	16.2	5.2	10.8	1.1	12.7	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	1000
11003AA01	19.3	5.2	13	1.1	16	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11004AA01	23	5.5	15.6	1.3	19	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11005AA01	25	5.6	19	1.5	21	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11006AA01	25.8	5.5	19.3	1.4	22	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11007AA01	26.4	5.5	20.4	1.4	23	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11008AA01	27	5.3	20.8	1.4	24	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11009AA01	34.6	6	27	1	27	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	250
11010AA01	34	7	26.3	2.2	29	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11011AA01	36.2	7	28	1.5	30	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11012AA01	36.9	6.7	30	1.5	32	0.8 - 1.0	PA 66	UL94 V-2	black	500
11013AA01	26.4	5.5	20.3	1.5	22	0.6 - 0.8	PA 66	UL94 V-2	black	500
11014AA01	30.3	8	23.3	1.5	25.4	0.6 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	black	500
11015AA01	30.3	8	23.3	1.5	25	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	black	500
11016AA01	34.6	6	27	1.5	27	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	black	500
11017AA01	34.6	7	27	1.5	29	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	black	500
11018AA01	36.9	6.7	30	1.5	32	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	black	500