


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-11496 - LED spacer supports

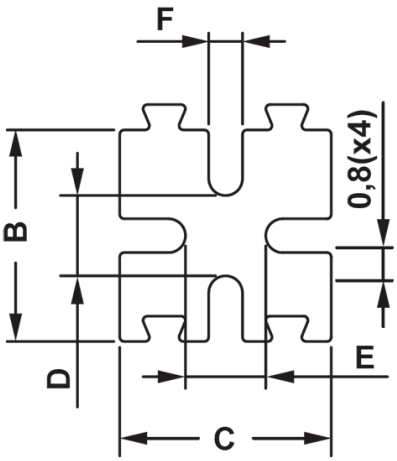

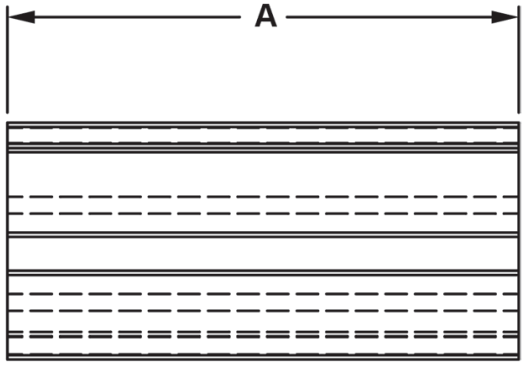

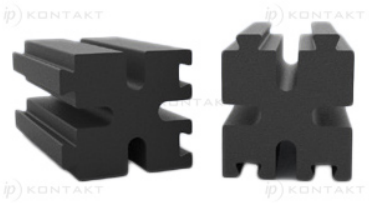

Details:

- **Material: PA 6.6**
- **Flammability: UL94 V-2**
- **Colour: black**
- Working temperature: -35°C to 85°C

Symbol	Height A	B	C	D	E	F	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11496AA0103.0	3	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0104.0	4	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0105.0	5	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0106.0	6	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0107.0	7	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0108.0	8	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0109.0	9	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0110.0	10	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0111.0	11	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0112.0	12	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0113.0	13	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0114.0	14	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0115.0	15	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0116.0	16	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0117.0	17	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0118.0	18	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0119.0	19	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black
11496AA0120.0	20	5	5	1.9	1.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	black