
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-6582 - Cable holder push mount



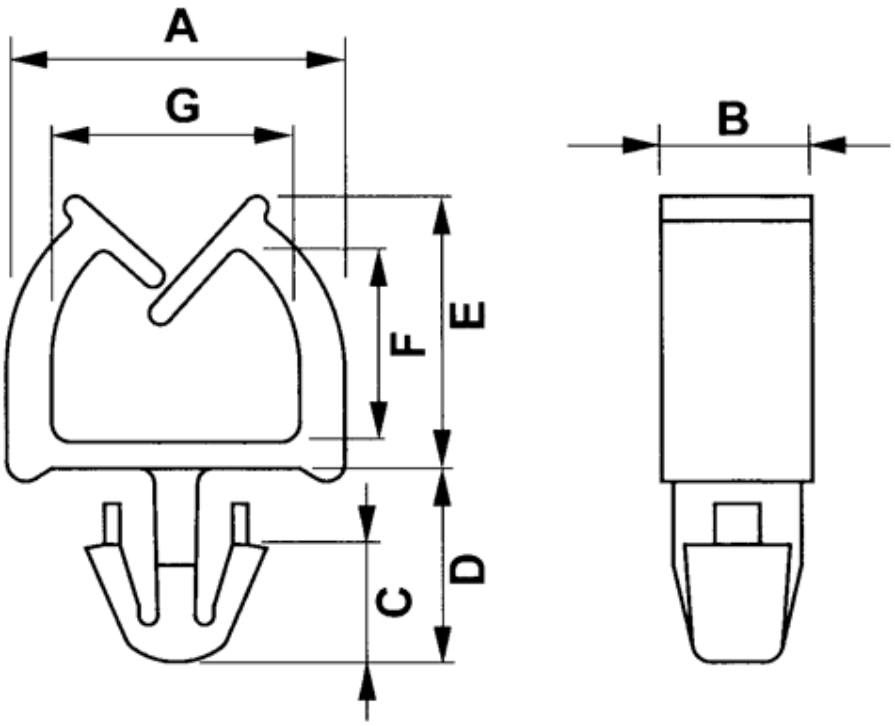

Details:

- **Material: PA 6.6 UL94V2**
- **Color: natural**
- Working temperature: -35°C - 85°C
- Standard pack: 1000 pcs

Symbol	A	B	C	D	E	F	G	Mounting hole diameter	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6582AA00	9	4	3.4	5.3	7.3	4.8	6.6	3	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
5729AA00	9	4	3.2	5.2	7.3	4.8	6.6	3.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
6583AA00	9	4	2.8	4.1	7.3	4.8	6.6	3.5	1	PA 66	UL94 V-2	natural
6584AA00	12	4	3.2	5.2	11.5	8.5	8.8	3.5	1.0 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
6585AA00	9.2	4	3.2	5.2	7.6	5	6.8	3	1.0 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	natural