
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-8889 - Metric thread blanking plugs



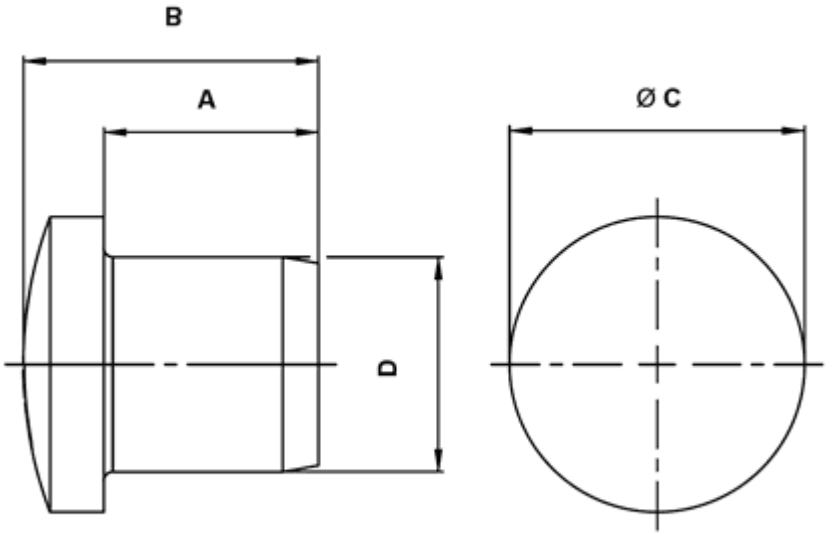

Details:

- **Material: Nylon 6 GV 30**
- **Color: light grey (RAL 7035), black (RAL 9005)**
- **Color: RAL 7001 available on special order**
- Flammability: UL94HB
- Working temperature: -30°C up to +100°C

Symbol	Metric thread	A	B	C	D	Material	Flammability	Color	Standard pack
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8889BB117035	M12×1.5	9	12.5	10	5.5	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8890BB019005	M16×1.5	12	16	13.5	9.5	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
8890BB117035	M16×1.5	12	16	13.5	9.5	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8891BB019005	M20×1.5	12	16.5	16.5	12	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
8891BB117035	M20×1.5	12	16.5	16.5	12	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8892BB019005	M25×1.5	15	19.5	20.5	16	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
8892BB117035	M25×1.5	15	19.5	20.5	16	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8893BB117035	M32×1.5	17	21.5	24.5	20	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	25
8894BB117035	M40×1.5	20	24	32	27	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	10
8895BB117035	M50×1.5	25	29	39	35	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	5
8896BB117035	M63×1.5	25	29	52	42	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	5