
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-8897 - Blanking plugs



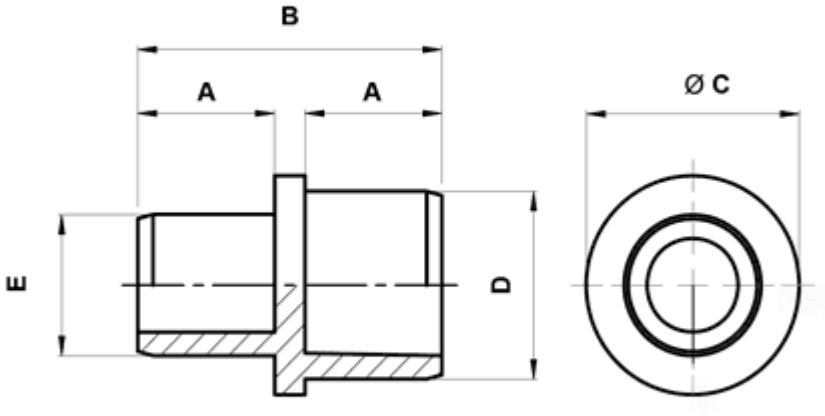

Details:

- **Material: Nylon 6 GV 30**
- **Color: light grey (RAL 7035), black (RAL 9005)**
- Flammability: UL94HB
- Working temperature: -30°C up to +100°C

Symbol	A	B	ØC	D	E	Material	Flammability	Color	Standard pack
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
8897BB117035	6	14	8.5	6.5	5	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8898BB019005	7	16	10	8	6	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
8898BB117035	7	16	10	8	6	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8899BB019005	8	18	12	10	7	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
8899BB117035	8	18	12	10	7	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8900BB019005	9	20	14	12	9	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
8900BB117035	9	20	14	12	9	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8901BB117035	10	22.5	16	14	12	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
8902BB117035	12	26.5	20	18	16	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	25
8903BB117035	14	30.5	28	25	20	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	10