
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-9612 - PCB spacers



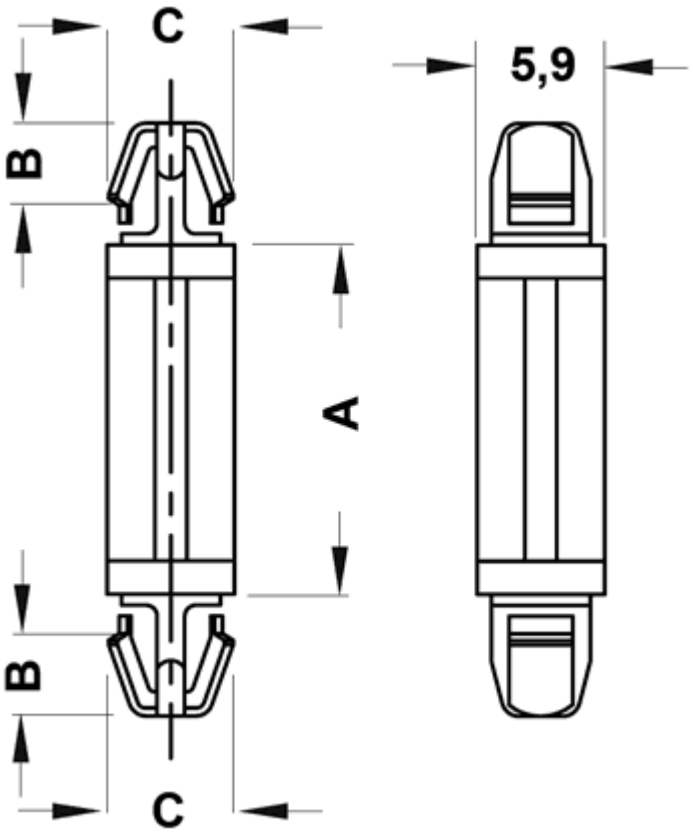

Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Color: natural**
- Flammability: UL94V2
- Working temperature: -35°C up to +85°C
- Standard pack: 1000 pcs

Symbol	Height A	B	C	Mounting hole diameter	Panel thickness	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
9612AA00	3	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9613AA00	4	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9614AA00	6	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9615AA00	8	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9616AA00	10	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9617AA00	12	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9618AA00	14	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9619AA00	16	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural
9620AA00	18	3.6	5.5	4.8	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural