

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FTH/MFTH - Flat Tie Holder


Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3

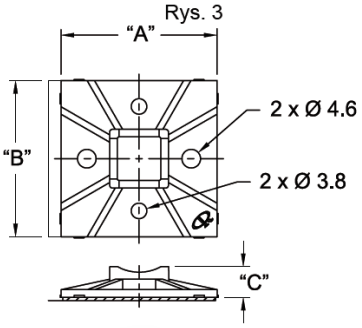



Rys. 4



Details:

- **Material: UL94 V-2 Nylon 6/6,**
- **Color: Natural**
- **Standard Pack: 1000/Bag**

Symbol	Adhesive material	Fig.	Cable tie width	A	B	C	Recommended mounting screw	Material	Flammability	Color
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
MFTH-2-01A4-RT-M	Acrylic, RMS-324*	1	2.4	12.7	12.7	3.5	-	PA 66	UL94 V-2	natural
MFTH-2-01A1-RT-M	Rubber, RMS-102*	1	2.4	12.7	12.7	3.5	-	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-5A4-RT-M	Acrylic, RMS-324*	2	2.4 - 3.6	19.1	19.1	6.1	M3,5 flat head	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-5A1-RT-M	Rubber, RMS-102*	2	2.4 - 3.6	19.1	19.1	6.1	M3,5 flat head	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-5-01-M	none	2	2.4 - 3.6	19.1	19.1	6.1	M3,5 flat head	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-7A4-RT-M	Acrylic, RMS-324*	2	3.6 - 4.8	25.4	25.4	7.1	M4 flat head	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-7A1-RT-M	Rubber, RMS-102*	2	3.6 - 4.8	25.4	25.4	7.1	M4 flat head	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-7-01-M	none	2	3.6 - 4.8	25.4	25.4	7.1	M4 flat head	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-8A-RT-M	Acrylic, RMS-15*	3	3.6 - 7.6	38.1	38.1	7.6	2 x M4 lub 2 x M3.5	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-10A-RT-M	Acrylic, RMS-15*	3	3.6 - 7.6	50.8	50.8	7.6	2 x M4 lub 2 x M3.5	PA 66	UL94 V-2	natural