
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

GH-3 - Metric Hex Low Voltage Insulators

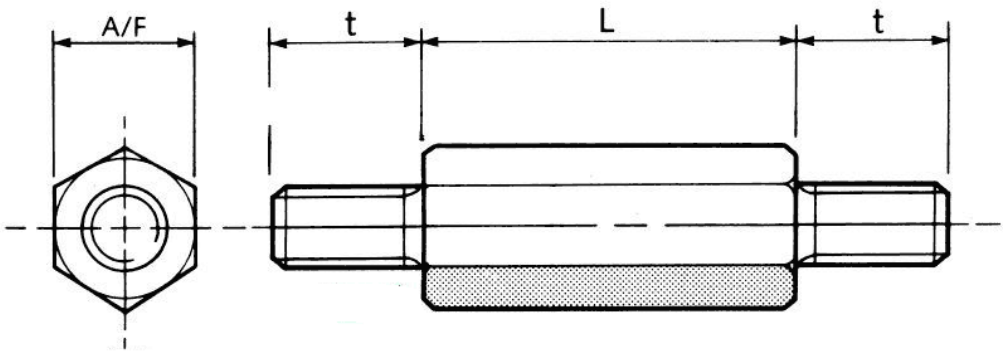

Details:

- **Body material: Nylon 66**
- **Flammability: UL94 HB**
- **Colour: Natural**
- **Threaded insert material: brass**
- Standard Pack: 100/Bag

Symbol	Ext. thread	Wrench size A/F	Ext. thread length t	Height L	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	
GH-M2-6.35-15-3	M2	6.35	6	15	PA 66, brass
GH-M2-6.35-20-3	M2	6.35	6	20	PA 66, brass
GH-M2-6.35-25-3	M2	6.35	6	25	PA 66, brass
GH-M2-6.35-30-3	M2	6.35	6	30	PA 66, brass
GH-M2-6.35-35-3	M2	6.35	6	35	PA 66, brass
GH-M2-6.35-40-3	M2	6.35	6	40	PA 66, brass
GH-M2-6.35-45-3	M2	6.35	6	45	PA 66, brass
GH-M2-6.35-50-3	M2	6.35	6	50	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-15-3	M2.5	6.35	6	15	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-20-3	M2.5	6.35	6	20	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-25-3	M2.5	6.35	6	25	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-30-3	M2.5	6.35	6	30	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-35-3	M2.5	6.35	6	35	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-40-3	M2.5	6.35	6	40	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-45-3	M2.5	6.35	6	45	PA 66, brass
GH-M2.5-6.35-50-3	M2.5	6.35	6	50	PA 66, brass
GH-M3-6.35-15-3	M3	6.35	6	15	PA 66, brass
GH-M3-6.35-20-3	M3	6.35	6	20	PA 66, brass
GH-M3-6.35-25-3	M3	6.35	6	25	PA 66, brass

Symbol	Ext. thread	Wrench size A/F	Ext. thread length t	Height L	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	
GH-M3-6.35-30-3	M3	6.35	6	30	PA 66, brass
GH-M3-6.35-35-3	M3	6.35	6	35	PA 66, brass
GH-M3-6.35-40-3	M3	6.35	6	40	PA 66, brass
GH-M3-6.35-45-3	M3	6.35	6	45	PA 66, brass
GH-M3-6.35-50-3	M3	6.35	6	50	PA 66, brass
GH-M3.5-8-15-3	M3.5	8	6	15	PA 66, brass
GH-M3.5-8-20-3	M3.5	8	6	20	PA 66, brass
GH-M3.5-8-25-3	M3.5	8	6	25	PA 66, brass
GH-M3.5-8-30-3	M3.5	8	6	30	PA 66, brass
GH-M3.5-8-35-3	M3.5	8	6	35	PA 66, brass
GH-M3.5-8-40-3	M3.5	8	6	40	PA 66, brass
GH-M3.5-8-45-3	M3.5	8	6	45	PA 66, brass
GH-M3.5-8-50-3	M3.5	8	6	50	PA 66, brass
GH-M3.5-8-55-3	M3.5	8	6	55	PA 66, brass
GH-M3.5-8-60-3	M3.5	8	6	60	PA 66, brass
GH-M3.5-8-65-3	M3.5	8	6	65	PA 66, brass
GH-M3.5-8-90-3	M3.5	8	6	90	PA 66, brass
GH-M3.5-8-75-3	M3.5	8	6	75	PA 66, brass
GH-M4-8-15-3	M4	8	6	15	PA 66, brass
GH-M4-8-20-3	M4	8	6	20	PA 66, brass
GH-M4-8-25-3	M4	8	6	25	PA 66, brass
GH-M4-8-30-3	M4	8	6	30	PA 66, brass
GH-M4-8-35-3	M4	8	6	35	PA 66, brass
GH-M4-8-40-3	M4	8	6	40	PA 66, brass
GH-M4-8-45-3	M4	8	6	45	PA 66, brass
GH-M4-8-50-3	M4	8	6	50	PA 66, brass
GH-M4-8-55-3	M4	8	6	55	PA 66, brass
GH-M4-8-60-3	M4	8	6	60	PA 66, brass
GH-M4-8-65-3	M4	8	6	65	PA 66, brass
GH-M4-8-90-3	M4	8	6	90	PA 66, brass
GH-M4-8-75-3	M4	8	6	75	PA 66, brass
GH-M5-9.5-15-3	M5	9.5	10	15	PA 66, brass
GH-M5-9.5-20-3	M5	9.5	10	20	PA 66, brass
GH-M5-9.5-25-3	M5	9.5	10	25	PA 66, brass
GH-M5-9.5-30-3	M5	9.5	10	30	PA 66, brass
GH-M5-9.5-35-3	M5	9.5	10	35	PA 66, brass
GH-M5-9.5-40-3	M5	9.5	10	40	PA 66, brass
GH-M5-9.5-45-3	M5	9.5	10	45	PA 66, brass
GH-M5-9.5-50-3	M5	9.5	10	50	PA 66, brass
GH-M5-9.5-55-3	M5	9.5	10	55	PA 66, brass
GH-M5-9.5-60-3	M5	9.5	10	60	PA 66, brass
GH-M5-9.5-65-3	M5	9.5	10	65	PA 66, brass
GH-M5-9.5-90-3	M5	9.5	10	90	PA 66, brass
GH-M5-9.5-75-3	M5	9.5	10	75	PA 66, brass
GH-M6-12.7-15-3	M6	12.7	12.7	15	PA 66, brass
GH-M6-12.7-20-3	M6	12.7	12.7	20	PA 66, brass
GH-M6-12.7-25-3	M6	12.7	12.7	25	PA 66, brass
GH-M6-12.7-30-3	M6	12.7	12.7	30	PA 66, brass
GH-M6-12.7-35-3	M6	12.7	12.7	35	PA 66, brass
GH-M6-12.7-40-3	M6	12.7	12.7	40	PA 66, brass
GH-M6-12.7-45-3	M6	12.7	12.7	45	PA 66, brass
GH-M6-12.7-50-3	M6	12.7	12.7	50	PA 66, brass
GH-M6-12.7-55-3	M6	12.7	12.7	55	PA 66, brass
GH-M6-12.7-60-3	M6	12.7	12.7	60	PA 66, brass

Symbol	Ext. thread	Wrench size A/F	Ext. thread length t	Height L	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	
GH-M6-12.7-65-3	M6	12.7	12.7	65	PA 66, brass
GH-M6-12.7-90-3	M6	12.7	12.7	90	PA 66, brass
GH-M6-12.7-75-3	M6	12.7	12.7	75	PA 66, brass