
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-DPL - Push Latches

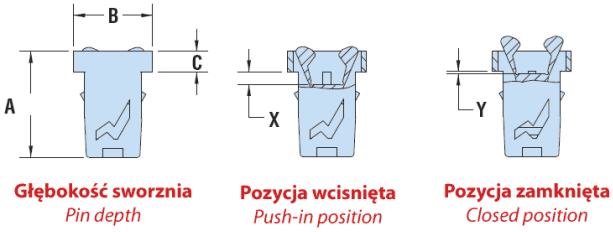


Głębokość sworznia
Pin depth

Pozycja wcisnięta
Push-in position


Pozycja zamknięta
Closed position




Sworzeń 1
Pin 1



Sworzeń 2
Pin 2



Sworzeń 3
Pin 3



Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: black**
- Temperature Range: 0°C to 85°C

Symbol	Pin type	Mounting hole dimentions	Panel thickness	X	Y	A	B	C	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-14309	1	8.0 × 7.0	2	1.8	0.35	15	11	2.9	PA 66	UL94 V-2	black
H-14312	2	8.0 × 7.0	2	1.95	0.5	15	11	2.9	PA 66	UL94 V-2	black
H-14313	2	8.0 × 7.0	2	1.85	0.5	14.8	11	2.9	PA 66	UL94 V-2	black
H-14314	3	8.0 × 7.0	2	1.5	0.4	14.8	11	3.1	PA 66	UL94 V-2	black