
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-HSSRS4 - Nylon PCB self-retaining spacers



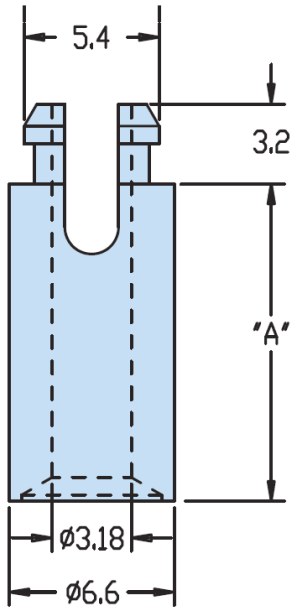

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-0**
- **Colour: natural**
- **Temperature Range: -40°C to 85°C**
- Dimension A = height
- Dimensions: ±0.1 mm

Symbol	Height A	Panel thickness	Mounting hole diameter	Thread	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]				
H-03681	3.2	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-03683	4.8	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-03684	6.4	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-10926	7.9	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-03685	9.5	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-03686	10.5	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-10928	11.1	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-03687	12.7	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-03688	15.9	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-10931	19.1	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-10932	22.2	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural
H-10933	25.4	1.6	4.7	UNC #4	PA 66	UL94 V-2	natural