
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-TSB - NPT Threaded Smooth Bore Bushings



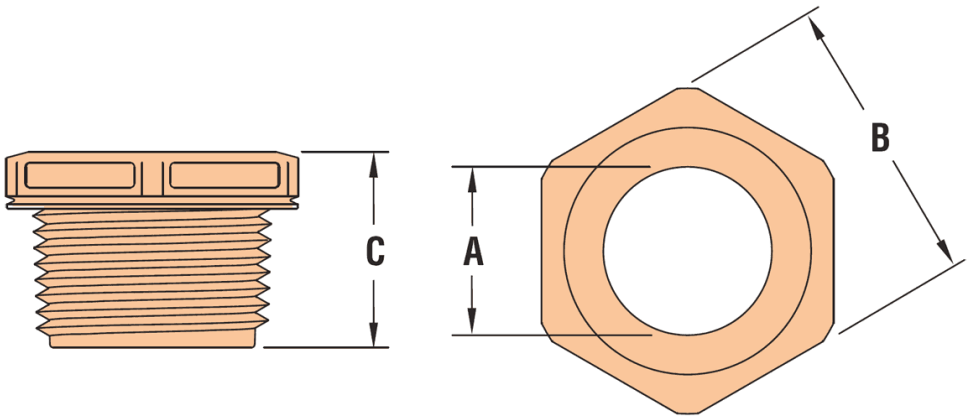

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: black (BLK), grey (GR)**
- Temperature Range: -18°C to 105°C

Symbol	NPT Thread	Int. diameter A	Wrench size B	Height C	Material	Flammability	Color
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3621B	1/4	7.9	16	16.8	PA 66	UL94 V-2	black
H-3621	1/4	7.9	16	16.8	PA 66	UL94 V-2	grey
H-3622B	3/8	10.9	21	17.5	PA 66	UL94 V-2	black
H-3622	3/8	10.9	21	17.5	PA 66	UL94 V-2	grey
H-3623B	1/2	14.7	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-2	black
H-3623	1/2	14.7	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-2	grey
H-3624B	3/4	18.8	33	21.8	PA 66	UL94 V-2	black
H-3624	3/4	18.8	33	21.8	PA 66	UL94 V-2	grey