
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-WCL - Locking Releasable Wire Clip - Adjustable



Typ 1
Type 1

Typ 2 */ Type 2*

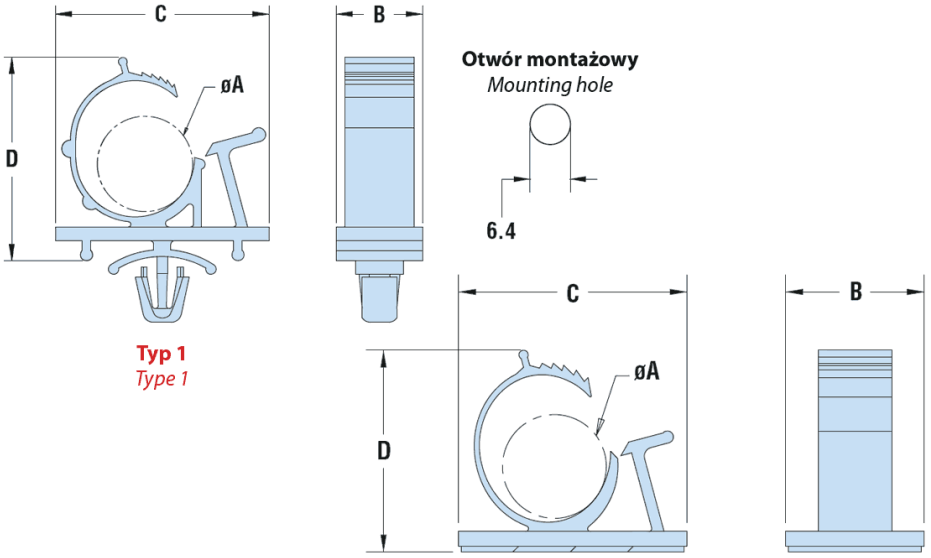

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: natural**
- Temperature Range: -40°C do 85°C
- Type 1:
  - Mounting hole diameter: 6.4 mmm
  - Gather and route wires.
  - Adjust to diameter needed to bundle.
  - Push mount design allows for fast installation.
- Type 2:
  - Adhesive layer thickness: 1.6 mm
  - Lock securely and easily. Re-open for routing changes.
  - Ratcheting clip holds bundle securely in place.
  - Good for high vibration applications.
  - Once closed the clip will not open until tab is released.

Symbol	Cable diameter range A	D	B	C	Type	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4335	11.9 - 14.0	29.8	12.7	31.5	1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4336	14.7 - 19.1	34.5	12.7	37.6	1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4323	5.5 - 6.5	18.8	16.5	21.6	2	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4324	7.9 - 10.3	22.8	19.1	25.4	2	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4325	11.9 - 14.3	28.5	19.1	31.5	2	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4326	14.7 - 19.1	33.6	19.1	38.1	2	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4327	22.2 - 25.4	45.3	25.4	50.1	2	PA 66	UL94 V-2	natural