


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

MWSEB - Micro Wire Saddle on Adhesive Base

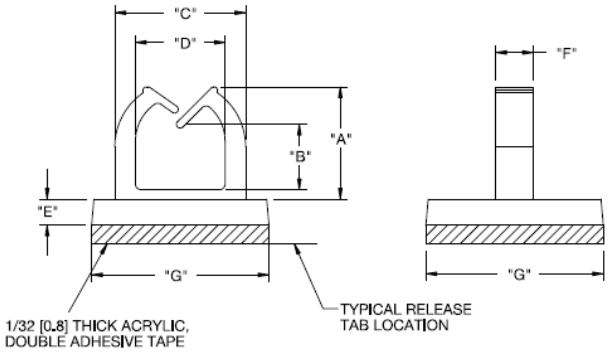



1



2



Details:

- **Material: UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01***
- **Material: UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19***
- **Color: Natural**
- **Standard Pack: 1000/Bag**

Symbol	A	B	C	D	E	F	G	Fig.	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
MWSEB-1-01A2-RT	4.1	1	7.1	4.6	1.5	2	9.5	1	PA 66	UL94 V-2	natural
MWSEB-1-19A2-RT	4.1	1	7.1	4.6	1.5	2	9.5	1	PA 66	UL94 V-0	natural
MWSEB-2-01A2-RT	6.1	2.8	7.1	4.6	1.5	2	9.5	1	PA 66	UL94 V-2	natural
MWSEB-2-19A2-RT	6.1	2.8	7.1	4.6	1.5	2	9.5	1	PA 66	UL94 V-0	natural
MWSEB-3-01A2-RT	7.4	3	9.1	6.4	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-2	natural
MWSEB-3-19A2-RT	7.4	3	9.1	6.4	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-0	natural
MWSEB-4-01A2-RT	9.1	4.1	10.7	7.9	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-2	natural
MWSEB-4-19A2-RT	9.1	4.1	10.7	7.9	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-0	natural
MWSEB-5-01A2-RT	11.2	6.1	11.9	8.9	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-2	natural
MWSEB-5-19A2-RT	11.2	6.1	11.9	8.9	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-0	natural
MWSEB-6-01A2-RT	13	7.6	11.9	8.9	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-2	natural
MWSEB-6-19A2-RT	13	7.6	11.9	8.9	2	4.1	12.7	2	PA 66	UL94 V-0	natural