
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# NSE-1580 - Slotted Screw



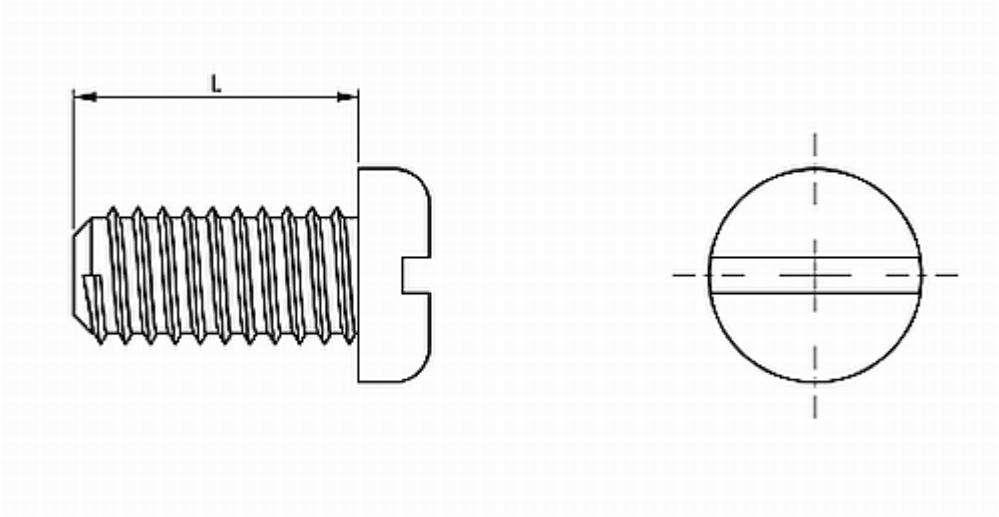


Details:

- **Material: Nylon 6/6, RMS-179***
- **Color: Natural**
- **Standard Pack: 1000/Bag**

| Symbol | Thread | Thread length L | Head diameter | Head height | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| NSE-1580-M2-4 | M2 | 4 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-5 | M2 | 5 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-6 | M2 | 6 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-8 | M2 | 8 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-10 | M2 | 10 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-12 | M2 | 12 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-16 | M2 | 16 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-20 | M2 | 20 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2-25 | M2 | 25 | 4 | 1.3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-6 | M2.5 | 6 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-8 | M2.5 | 8 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-10 | M2.5 | 10 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-12 | M2.5 | 12 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-16 | M2.5 | 16 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-20 | M2.5 | 20 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M2.5-25 | M2.5 | 25 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-4 | M3 | 4 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-5 | M3 | 5 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-6 | M3 | 6 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-8 | M3 | 8 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-10 | M3 | 10 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-12 | M3 | 12 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-16 | M3 | 16 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-20 | M3 | 20 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-25 | M3 | 25 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M3-30 | M3 | 30 | 5.6 | 1.8 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-6 | M4 | 6 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-8 | M4 | 8 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |

| Symbol | Thread | Thread length L | Head diameter | Head height | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| NSE-1580-M4-10 | M4 | 10 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-12 | M4 | 12 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-16 | M4 | 16 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-20 | M4 | 20 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-25 | M4 | 25 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-30 | M4 | 30 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M4-40 | M4 | 40 | 8 | 2.4 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-6 | M5 | 6 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-8 | M5 | 8 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-10 | M5 | 10 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-12 | M5 | 12 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-16 | M5 | 16 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-20 | M5 | 20 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-25 | M5 | 25 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-30 | M5 | 30 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M5-40 | M5 | 40 | 9.5 | 3 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-6 | M6 | 6 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-8 | M6 | 8 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-10 | M6 | 10 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-12 | M6 | 12 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-16 | M6 | 16 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-20 | M6 | 20 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-25 | M6 | 25 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-30 | M6 | 30 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-40 | M6 | 40 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |
| NSE-1580-M6-50 | M6 | 50 | 12 | 3.6 | PA 66 | UL94 HB | natural |