
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

OR-NDLA-M - Cable Gland Nuts with metric thread



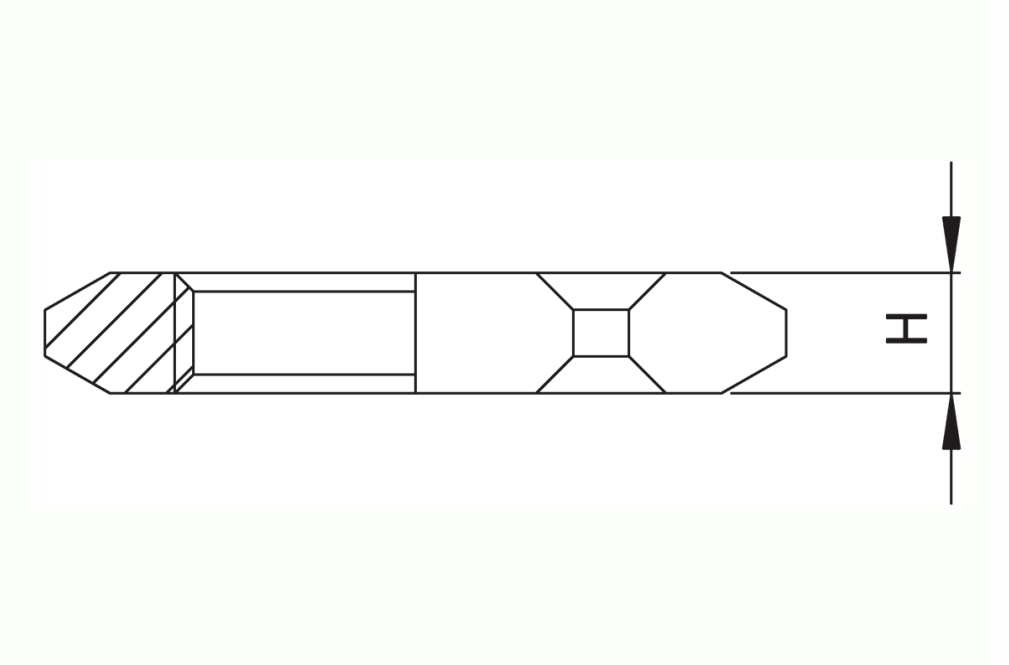

Details:

- **Material: PA 66 V2**
- Colour: grey (RAL 7001), Light grey (RAL 7035), black (RAL 9005)
- Thread: metric (EN 60423)
- Working temperature: -30°C to +80°C (150°C short-term)
- UV resistance
- Halogen free

Symbol	Metric thread	H	Wrench size	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]			
OR-NDLA-M12-BLK	M12×1.5	5	18	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M12-DGR	M12×1.5	5	18	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M12-GR	M12×1.5	5	18	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M16-BLK	M16×1.5	5	22	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M16-DGR	M16×1.5	5	22	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M16-GR	M16×1.5	5	22	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M20-BLK	M20×1.5	6	26	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M20-DGR	M20×1.5	6	26	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M20-GR	M20×1.5	6	26	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M25-BLK	M25×1.5	6	32	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M25-DGR	M25×1.5	6	32	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M25-GR	M25×1.5	6	32	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M32-BLK	M32×1.5	7	41	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M32-DGR	M32×1.5	7	41	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M32-GR	M32×1.5	7	41	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M40-BLK	M40×1.5	7	50	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M40-DGR	M40×1.5	7	50	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M40-GR	M40×1.5	7	50	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M50-BLK	M50×1.5	8	60	PA 66	UL94 V-2	black
OR-NDLA-M50-DGR	M50×1.5	8	60	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M50-GR	M50×1.5	8	60	PA 66	UL94 V-2	light grey
OR-NDLA-M63-BLK	M63×1.5	8	75	PA 66	UL94 V-2	black

Symbol	Metric thread	H	Wrench size	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]			
OR-NDLA-M63-DGR	M63×1.5	8	75	PA 66	UL94 V-2	dark grey
OR-NDLA-M63-GR	M63×1.5	8	75	PA 66	UL94 V-2	light grey