


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

OR-ZLHEX - Hexagonal Blind Stops

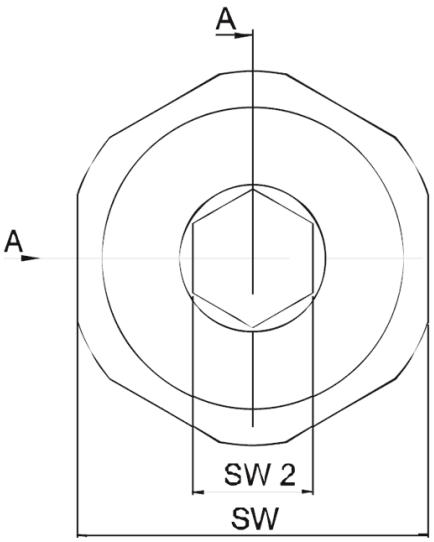

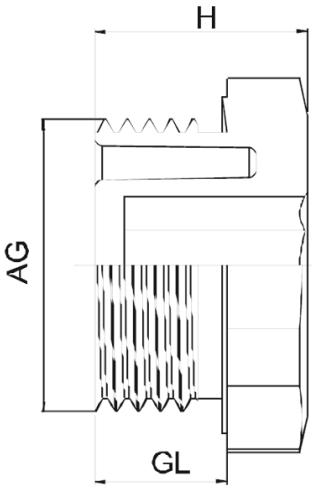



Details:

- **Body material: PA6 V2 +30% GF**
- **Sealing ring material: NBR**
- **Colour: RAL 7001 (Gray), RAL 7035 (Light Gray) or RAL 9005 (Black)**
- Thread: metric (EN 60423)
- Protection class: IP 68
- Used for sealing unused threaded holes
- Na specjalne zamówienie dostępny materiał odporny na UV
- Halogen free

Symbol	Metric thread AG	H	Wrench size SW	Wrench size SW2	Thread length GL	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
OR-ZLHEX-M20-GR	M20×1.5	14.5	24	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	grey
OR-ZLHEX-M20-LGR	M20×1.5	14.5	24	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	light grey
OR-ZLHEX-M20-BLK	M20×1.5	14.5	24	8	9	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	black
OR-ZLHEX-M32-GR	M32×1.5	17.5	36	8	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	grey
OR-ZLHEX-M32-LGR	M32×1.5	17.5	36	8	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	light grey
OR-ZLHEX-M32-BLK	M32×1.5	17.5	36	8	11.5	PA 6 + 30% GF	UL94 V-2	black