
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# OR-ZOD - Blind stops



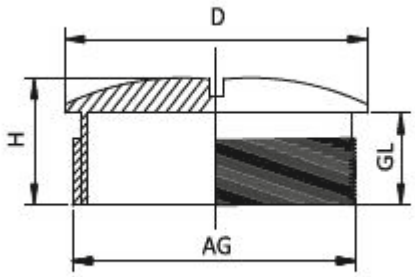


Details:

- **Screw plug meterial: Polyamide PA6 UL94 V-2**
- **Sealing ring: NBR (on special order)**
- **Colour:**
  - **Grey: RAL 7001**
  - **Light grey: RAL 7035**
  - **Czarny: RAL 9005**
- Connection thread: Metric (EN 60423)/PG (DIN 40430)
- Certificates: ROHS,CE,PT,TUV
- Protection class: IP54 / IP68 (with o-ring)
- Temperature range: -20°C  to +100°C. Short term: -30°C to +150°C
- For unused threaded holes
- UV resistance
- Halogen free

| Symbol | Metric thread | PG thread | H | Thread length GL | D | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| OR-ZOD-M12x1.5-GR | M12×1.5 | - | 8.5 | 6 | 15 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-M12x1.5-LGR | M12×1.5 | - | 8.5 | 6 | 15 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-M12x1.5-BLK | M12×1.5 | - | 8.5 | 6 | 15 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-M16x1.5-GR | M16×1.5 | - | 10 | 7 | 20 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-M16x1.5-LGR | M16×1.5 | - | 10 | 7 | 20 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-M16x1.5-BLK | M16×1.5 | - | 10 | 7 | 20 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-M20x1.5-GR | M20×1.5 | - | 10 | 7 | 24 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-M20x1.5-LGR | M20×1.5 | - | 10 | 7 | 24 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-M20x1.5-BLK | M20×1.5 | - | 10 | 7 | 24 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-M25x1.5-GR | M25×1.5 | - | 14 | 10 | 30 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-M25x1.5-LGR | M25×1.5 | - | 14 | 10 | 30 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-M25x1.5-BLK | M25×1.5 | - | 14 | 10 | 30 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-M32x1.5-GR | M32×1.5 | - | 14 | 10 | 37 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-M32x1.5-LGR | M32×1.5 | - | 14 | 10 | 37 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-M32x1.5-BLK | M32×1.5 | - | 14 | 10 | 37 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-M40x1.5-GR | M40×1.5 | - | 15 | 10 | 48 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-M40x1.5-LGR | M40×1.5 | - | 15 | 10 | 48 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-M40x1.5-BLK | M40×1.5 | - | 15 | 10 | 48 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG7-GR | - | PG7 | 8 | 6 | 15 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG7-LGR | - | PG7 | 8 | 6 | 15 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG7-BLK | - | PG7 | 8 | 6 | 15 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG9-GR | - | PG9 | 8.2 | 6 | 19 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |

| Symbol | Metric thread | PG thread | H | Thread length GL | D | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| OR-ZOD-PG9-LGR | - | PG9 | 8.2 | 6 | 19 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG9-BLK | - | PG9 | 8.2 | 6 | 19 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG11-GR | - | PG11 | 8.5 | 6 | 22 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG11-LGR | - | PG11 | 8.5 | 6 | 22 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG11-BLK | - | PG11 | 8.5 | 6 | 22 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG13.5-GR | - | PG13.5 | 8.5 | 6 | 25 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG13.5-LGR | - | PG13.5 | 8.5 | 6 | 25 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG13.5-BLK | - | PG13.5 | 8.5 | 6 | 25 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG16-GR | - | PG16 | 8.5 | 6 | 27 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG16-LGR | - | PG16 | 8.5 | 6 | 27 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG16-BLK | - | PG16 | 8.5 | 6 | 27 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG21-GR | - | PG21 | 12 | 8 | 33 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG21-LGR | - | PG21 | 12 | 8 | 33 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG21-BLK | - | PG21 | 12 | 8 | 33 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG29-GR | - | PG29 | 11.3 | 8 | 44 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG29-LGR | - | PG29 | 11.3 | 8 | 44 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG29-BLK | - | PG29 | 11.3 | 8 | 44 | PA 6 | UL94 V-2 | black |
| OR-ZOD-PG36-GR | - | PG36 | 14.3 | 10 | 55 | PA 6 | UL94 V-2 | grey |
| OR-ZOD-PG36-LGR | - | PG36 | 14.3 | 10 | 55 | PA 6 | UL94 V-2 | light grey |
| OR-ZOD-PG36-BLK | - | PG36 | 14.3 | 10 | 55 | PA 6 | UL94 V-2 | black |