
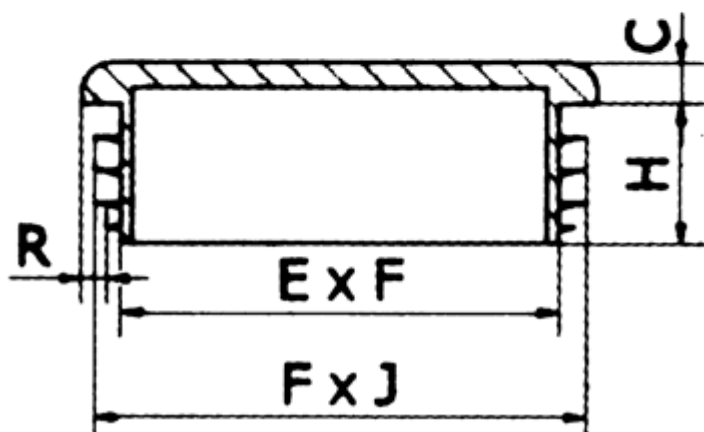


T-WOW - Oval tube inserts

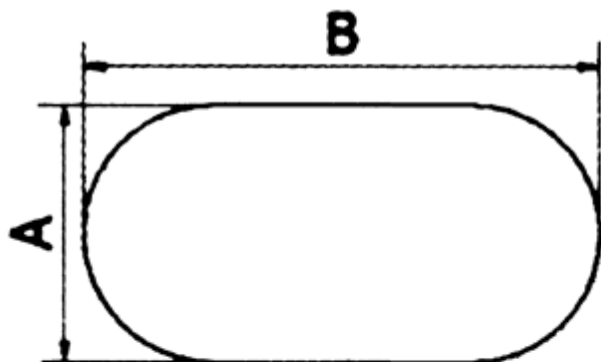

Details:

- **Material: PE**
- **Colour:**
 - **black RAL 9005**
 - **grey RAL 7040**
 - **white RAL 9010**
- Standard pack: see table

Symbol	Tube wall thickness range R	Insert dimensions A × B	C	H	E × F	F × J	Standard pack	Material	Color
	[mm]								
T-WOW-15-30	1.5 - 2.0	15 × 30	3	16	8.85 × 23.85	12.32 × 27.5	100	PE	black
T-WOW-20-30	1.0 - 2.0	20 × 30	3.9	11.9	15.5 × 25.0	18.60 × 28.6	100	PE	black
T-WOW-20-38	1.5 - 2.0	20 × 38	5	11.5	14.0 × 32.30	18.9 × 37.15	100	PE	black
T-WOW-20-40	1.5 - 2.0	20 × 40	5	11.7	14.7 × 34.2	18.77 × 38.9	100	PE	black
T-WOW-30-50	1.5 - 2.0	30 × 50	5	11.5	21.1 × 42.9	27.9 × 49.0	100	PE	black
T-WOW-30-60	1.2 - 3.0	30 × 60	5	16.2	21.43 × 52.09	27.82 × 58.3	100	PE	black

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa

- napężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową