


T-ZOT - Plug

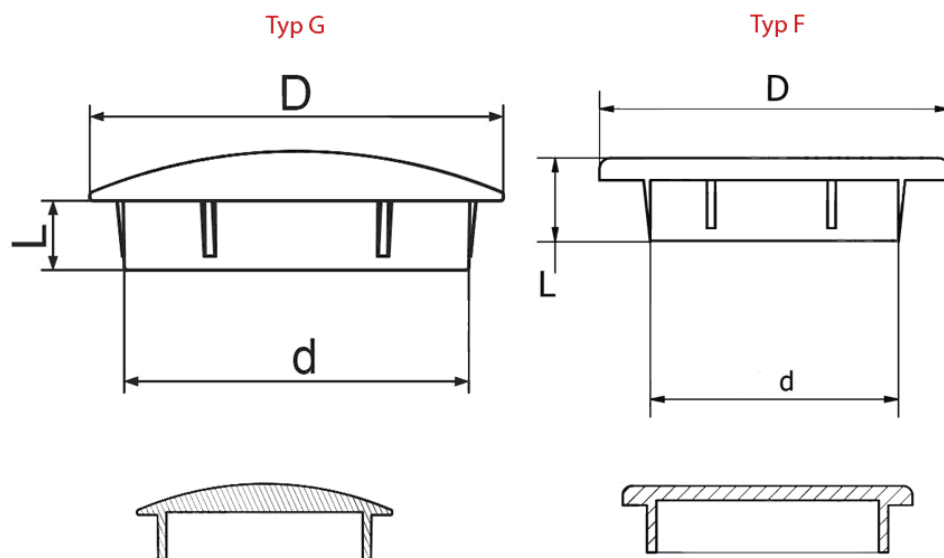

Details:

- **Material: LDPE**
- **Colour:**
 - RAL 9005 black -BLK
 - RAL 7040 grey -GR
 - RAL 9010 white -WH
 - RAL 7016 graphite -GPH

Symbol	Flange diameter D	Mounting hole diameter d	Height L	Type	Material	Color
	[mm]	[mm]	[mm]			
T-ZOT-080-040-BLK	8	4	3	G	LDPE	black
T-ZOT-080-040-GR	8	4	3	G	LDPE	grey
T-ZOT-080-040-WH	8	4	3	G	LDPE	white
T-ZOT-080-040-GPH	8	4	3	G	LDPE	graphite
T-ZOT-080-050-BLK	8	5	5	G	LDPE	black
T-ZOT-080-050-GR	8	5	5	G	LDPE	grey
T-ZOT-080-050-WH	8	5	5	G	LDPE	white
T-ZOT-080-050-GPH	8	5	5	G	LDPE	graphite
T-ZOT-100-060-BLK	10	6	5.4	G	LDPE	black
T-ZOT-100-060-GR	10	6	5.4	G	LDPE	grey
T-ZOT-100-060-WH	10	6	5.4	G	LDPE	white
T-ZOT-100-060-GPH	10	6	5.4	G	LDPE	graphite
T-ZOT-100-070-BLK	10	7	6	G	LDPE	black
T-ZOT-100-070-GR	10	7	6	G	LDPE	grey
T-ZOT-100-070-WH	10	7	6	G	LDPE	white
T-ZOT-100-070-GPH	10	7	6	G	LDPE	graphite
T-ZOT-120-030-BLK	12	3	6	G	LDPE	black
T-ZOT-120-030-GR	12	3	6	G	LDPE	grey
T-ZOT-120-030-WH	12	3	6	G	LDPE	white
T-ZOT-120-030-GPH	12	3	6	G	LDPE	graphite
T-ZOT-130-080-BLK	13	8	6	G	LDPE	black

Symbol	Flange diameter D	Mounting hole diameter d	Height L	Type	Material	Color
	[mm]	[mm]	[mm]			
T-ZOT-130-080-GR	13	8	6	G	LDPE	grey
T-ZOT-130-080-WH	13	8	6	G	LDPE	white
T-ZOT-130-080-GPH	13	8	6	G	LDPE	graphite
T-ZOT-130-090-BLK	13	9	6.2	G	LDPE	black
T-ZOT-130-090-GR	13	9	6.2	G	LDPE	grey
T-ZOT-130-090-WH	13	9	6.2	G	LDPE	white
T-ZOT-130-090-GPH	13	9	6.2	G	LDPE	graphite
T-ZOT-130-100-BLK	13	10	6.3	G	LDPE	black
T-ZOT-130-100-GR	13	10	6.3	G	LDPE	grey
T-ZOT-130-100-WH	13	10	6.3	G	LDPE	white
T-ZOT-130-100-GPH	13	10	6.3	G	LDPE	graphite
T-ZOT-140-110-BLK	14	11	6.3	G	LDPE	black
T-ZOT-140-110-GR	14	11	6.3	G	LDPE	grey
T-ZOT-140-110-WH	14	11	6.3	G	LDPE	white
T-ZOT-140-110-GPH	14	11	6.3	G	LDPE	graphite
T-ZOT-150-120-BLK	15	12	8.6	G	LDPE	black
T-ZOT-150-120-GR	15	12	8.6	G	LDPE	grey
T-ZOT-150-120-WH	15	12	8.6	G	LDPE	white
T-ZOT-150-120-GPH	15	12	8.6	G	LDPE	graphite
T-ZOT-160-130-BLK	16	13	6.9	G	LDPE	black
T-ZOT-160-130-GR	16	13	6.9	G	LDPE	grey
T-ZOT-160-130-WH	16	13	6.9	G	LDPE	white
T-ZOT-160-130-GPH	16	13	6.9	G	LDPE	graphite
T-ZOT-180-140-BLK	18	14	7	G	LDPE	black
T-ZOT-180-140-GR	18	14	7	G	LDPE	grey
T-ZOT-180-140-WH	18	14	7	G	LDPE	white
T-ZOT-180-140-GPH	18	14	7	G	LDPE	graphite
T-ZOT-180-150-BLK	18	15	7	F	LDPE	black
T-ZOT-180-150-GR	18	15	7	F	LDPE	grey
T-ZOT-180-150-WH	18	15	7	F	LDPE	white
T-ZOT-180-150-GPH	18	15	7	F	LDPE	graphite
T-ZOT-195-150-BLK	19.5	15	7	F	LDPE	black
T-ZOT-195-150-GR	19.5	15	7	F	LDPE	grey
T-ZOT-195-150-WH	19.5	15	7	F	LDPE	white
T-ZOT-195-150-GPH	19.5	15	7	F	LDPE	graphite
T-ZOT-200-170-BLK	20	17	10	F	LDPE	black
T-ZOT-200-170-GR	20	17	10	F	LDPE	grey
T-ZOT-200-170-WH	20	17	10	F	LDPE	white
T-ZOT-200-170-GPH	20	17	10	F	LDPE	graphite
T-ZOT-240-200-BLK	24	20	10	F	LDPE	black
T-ZOT-240-200-GR	24	20	10	F	LDPE	grey
T-ZOT-240-200-WH	24	20	10	F	LDPE	white
T-ZOT-240-200-GPH	24	20	10	F	LDPE	graphite
T-ZOT-245-170-BLK	24.5	17	10	F	LDPE	black
T-ZOT-245-170-GR	24.5	17	10	F	LDPE	grey
T-ZOT-245-170-WH	24.5	17	10	F	LDPE	white
T-ZOT-245-170-GPH	24.5	17	10	F	LDPE	graphite
T-ZOT-300-250-BLK	30	25	5	F	LDPE	black
T-ZOT-300-250-GR	30	25	5	F	LDPE	grey
T-ZOT-300-250-WH	30	25	5	F	LDPE	white
T-ZOT-300-250-GPH	30	25	5	F	LDPE	graphite
T-ZOT-360-300-BLK	36	30	10	F	LDPE	black
T-ZOT-360-300-GR	36	30	10	F	LDPE	grey
T-ZOT-360-300-WH	36	30	10	F	LDPE	white

Symbol	Flange diameter D	Mounting hole diameter d	Height L	Type	Material	Color
	[mm]	[mm]	[mm]			
T-ZOT-360-300-GPH	36	30	10	F	LDPE	graphite

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia $<-100^{\circ}\text{C}$
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową