
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-5630 - Self-retaining spacer



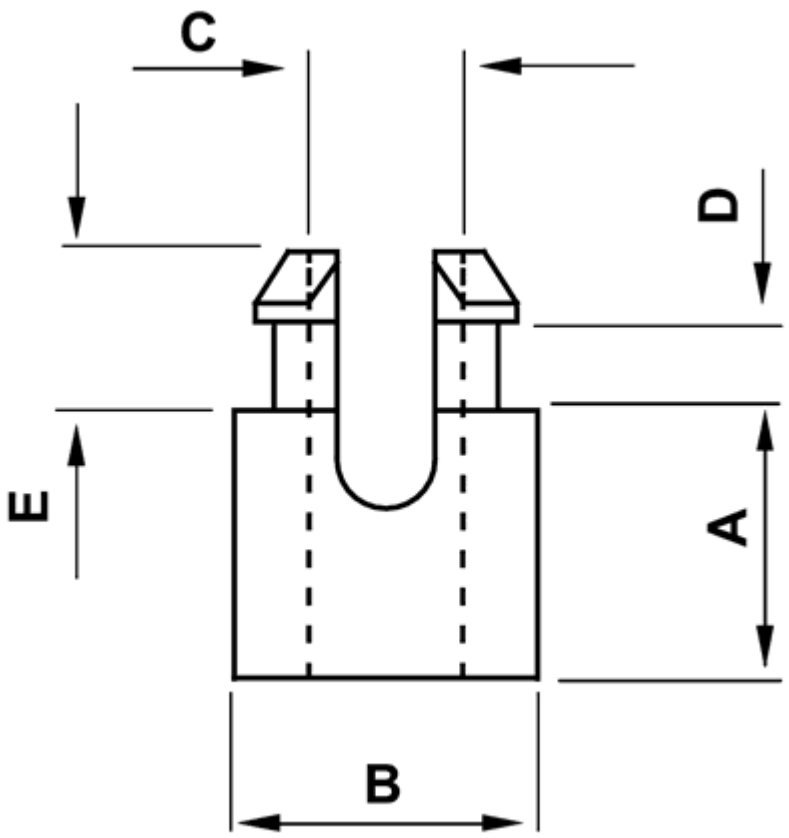

Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Color: natural**
- Flammability: UL94V2
- Working temperature: -35°C up to +85°C

Symbol	Height A	Ext. diameter B	Int. diameter C	D	E	Top mounting hole dia.	Top panel thickness range	Standard pack
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]
5644AA00	19.1	6.4	3.2	1.9	3.4	4.8	1.2 - 1.7	1000