
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-6048 - Reverse locking PCB spacers with round head



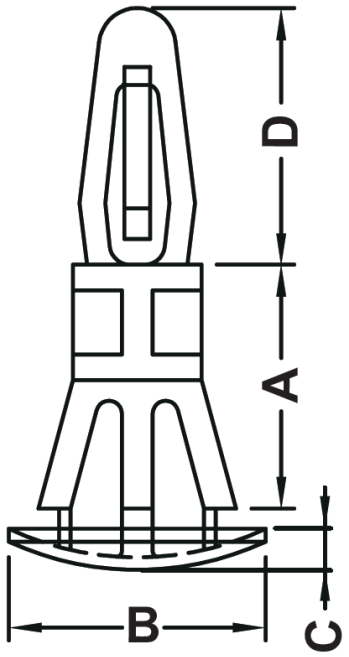

Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Colour: Natural**
- Flammability: UL94 V-2
- Working temperature: -35°C ~ +85°C
- Top hole: 4±0.08mm, Top panel thicknessj: 1.6mm
- Bottom hole: 6±0.08mm, Bottome panel thikcess: 0.8 - 1.2mm

Symbol	Height A	B	C	D	Top mounting hole dia.	Top panel thickness	Bottom mounting hole dia.	Bottom panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6049AA0006.40	6.4	10	1.5	10	4	1.6	6	0.8 - 1.2	PA 66	UL94 V-2	natural