
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# CTS-RUV - Releasable Cable Tie, UV Resistant





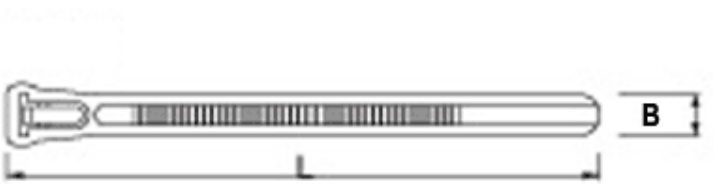


Details:

- **Polyamid 6.6, UL 94 V 2 (VO on special order)**
- **Color:** BLK - black
- UV resistant
- Releasable cable ties
- Working temperature: -35°C do +85°C
- Complies with: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Standard pack: 100 pcs

| Symbol | Length L | Width B | Max. cable bundle diameter | Breaking force | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [daN] | | | |
| CTS-R-GTRN-100-HD-UV | 100 | 7.6 | 20 | 22 | PA 66 | UL94 V-2 | black |