
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-HB-3 - Brass, nickel plated hexagon spacers



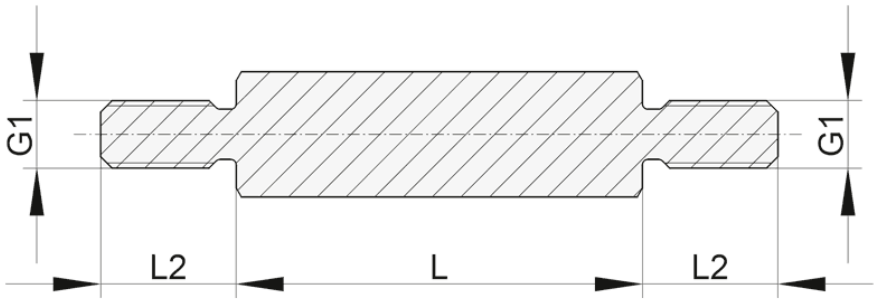


Details:

- **Material: brass acc. to DIN 17660: Cu Zn 39 Pb 3**
- **Min. tensile strength: 430 N/mm²**
- **Surface finish acc. to: DIN 267: nickel plated (G 3 E)**
- **Tolerance for length dimension: ±0.1mm**
- **Also available w/o undercut**
- **RoHS compliant**
- **Standard pack: 100 pcs.**

| Symbol | Ext. thread G1 | Wrench size SW | Height L | Ext. thread length L2 | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-HB-3-M2.5-5-12 | M2.5 | 5 | 12 | 6 | brass, nickel plated |