
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HM-2 - Steel hexagon spacer zinc plated



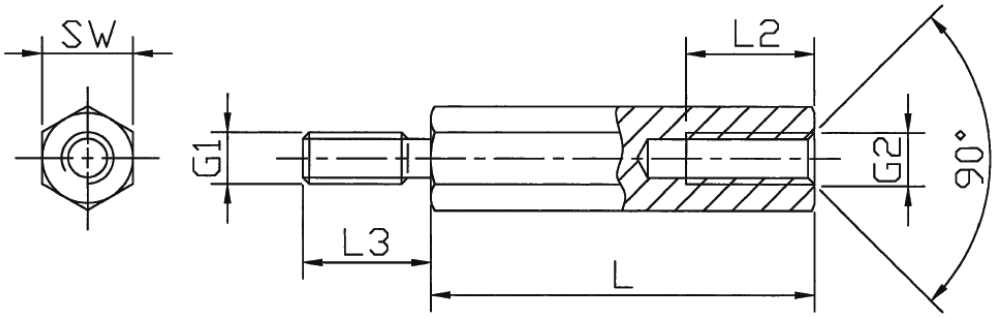

Details:

- Steel, zinc plated, Complies **DIN 176: 11 SMn Pb30**
- Minimum tensile strength **500 N/mm²**
- Surface finish according to **DIN 267: galvanised (A3 F)**
- **Lenght tolerance ±0.1mm (DIN 2768-m applies to SW13)**
- **Other lenghts also available**
- **Standard pack: 100 pcs**

Symbol	Ext. thread G1	Int. thread G2	Wrench size SW	Height L	Int. thread length L2	Ext. thread length L3	Material
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D-HM-2-M4-7-65	M4	M4	7	65	10	8	steel, zinc plated