
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


D-HSP-1 - Polystyrene spacer bolt with steel thread

Typ: okrągły.
Gwint: wewn. / zewn.



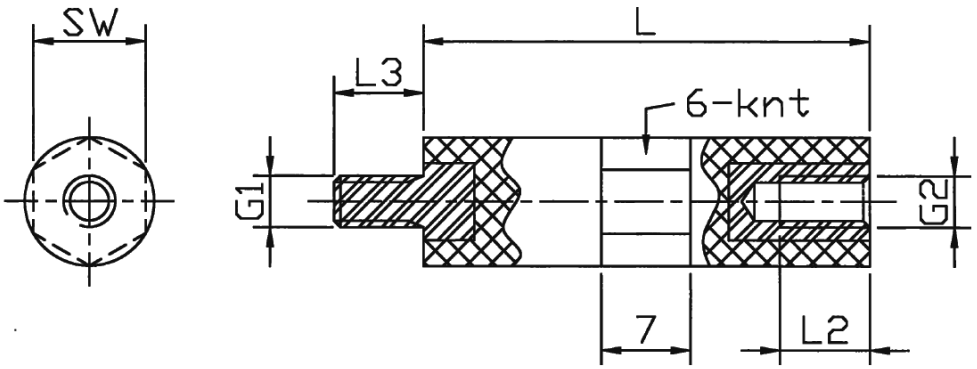

Typ: sześciokątny
Gwint: wewn. / zewn.

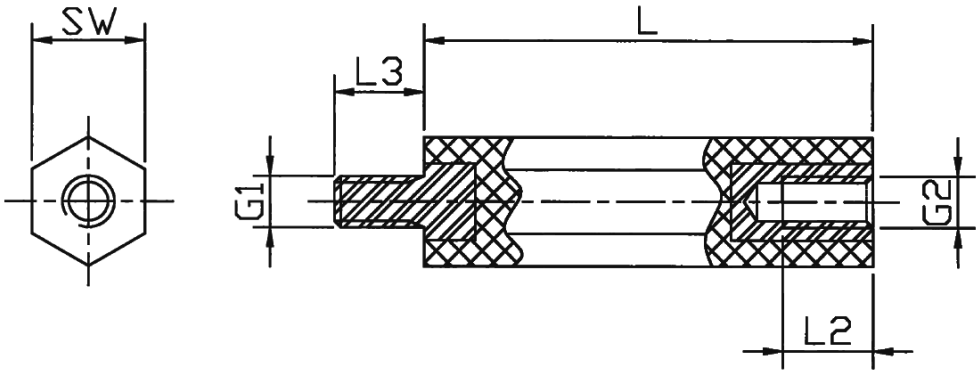

Details:

- Body: polystyrene, gray (other colors on special order)
- Threaded insert: galvanized steel
- Working temperature to: **90ºC**
- Fire rating: **UL 94-V2**
- Contact resistance: **DIN 53482: >10^{16} Ω/cm**
- Dielectric strength: **min. 5000V**
- **Length tolerance: ± 0.5mm**

Symbol	Typ	Diameter	Wrench size SW	Ext. thread G1	Int. thread G2	Int. thread length L2	Ext. thread length L3	Height L	Material
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	
D-HSP-1-M6-13-20	hexagonal	-	13	M6	M6	7	7	20	PS, galvanized steel