
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


D-HSP-2 - Polystyrene spacer bolt with steel thread

Typ: okrągły
Gwint: zewn. / zewn.



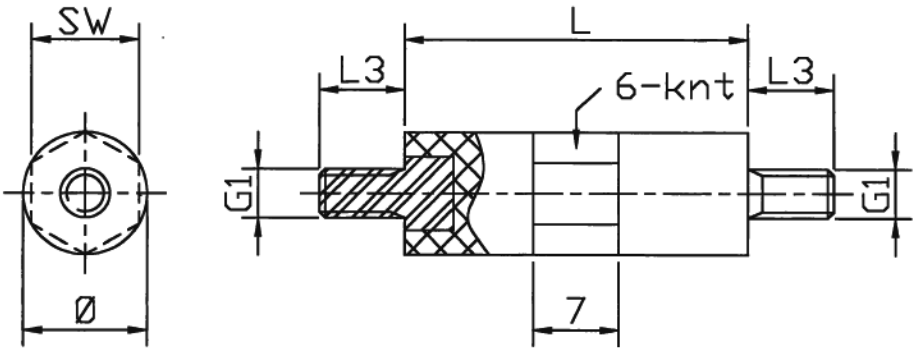

Typ: sześciokątny
Gwint: zewn. / zewn.

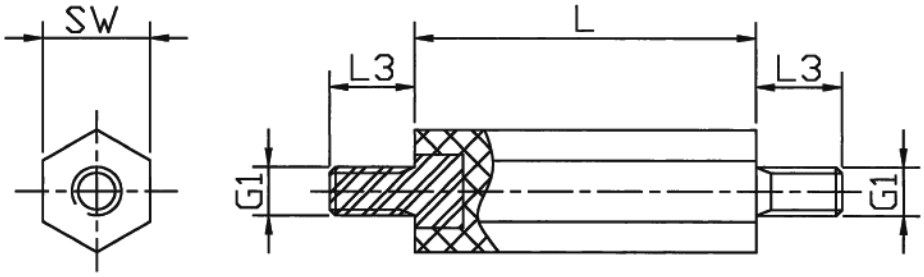

Details:

- Body: polystyrene, gray (other colors on special order)
- Threaded insert: galvanized steel
- Working temperature to: **90ºC**
- Fire rating: **UL 94-V2**
- Contact resistance: **DIN 53482: >10^{16} Ω/cm**
- Dielectric strength: **min. 5000V**
- **Length tolerance: ± 0.5mm**

Symbol	Typ	Diameter Ø	Wrench size SW	Ext. thread G1	Ext. thread length L3	Height L	Material
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	
D-HSP-2-M5-13-70	hexagonal	-	13	M5	7	70	PS, galvanized steel