

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


D-HSPA - Polystyrene cap nut, cap screw

Rys. 1

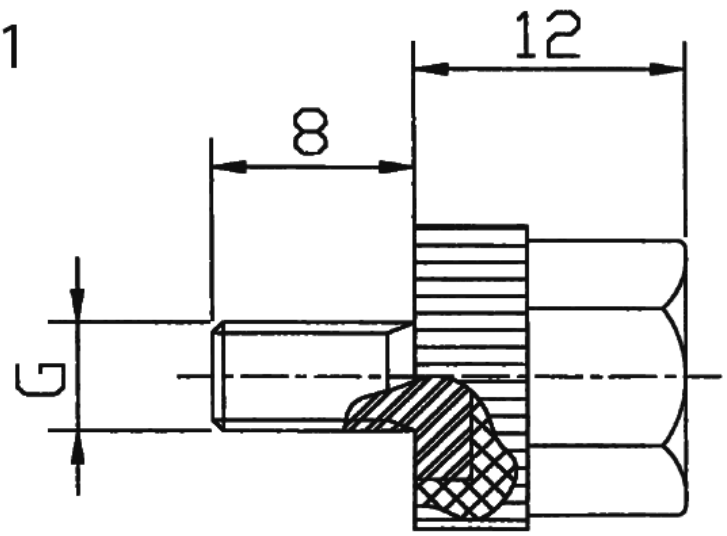

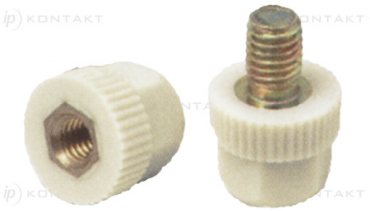

Rys. 2

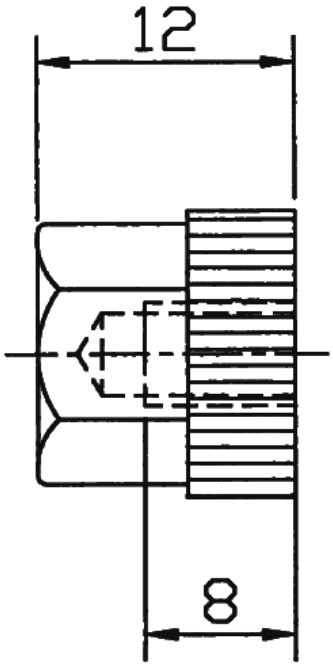

Details:

- **Body: polystyrene, gray (other colors on special order)**
- **Threaded insert: galvanized steel**
- **Working temperature to: 90ºC**
- **Fire rating: UL 94-V2**
- **Contact resistance: DIN 53482: >1016 Ω/cm**
- **Dielectric strength: min. 5000V**
- **Length tolerance: ± 0.5mm**

Symbol	Typ	Rys.	Material	Int. thread	Ext. thread	Int. thread length	Ext. thread length	Height
						[mm]	[mm]	[mm]
D-HSPA-65M-M5	nut	2	PS, brass	M5	-	8	-	12